


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.5
REF No. A3400641
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 85/89.5 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-300PS

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	13.7	0	0	13.7	0	0.078
2	20	13.0	0	0	13.0	27.70	0.153
3	30	12.3	0	0	12.3	37.13	0.162
4	40	11.7	0	0	11.7	45.14	0.169
5	50	10.4	0	0	10.4	47.89	0.177

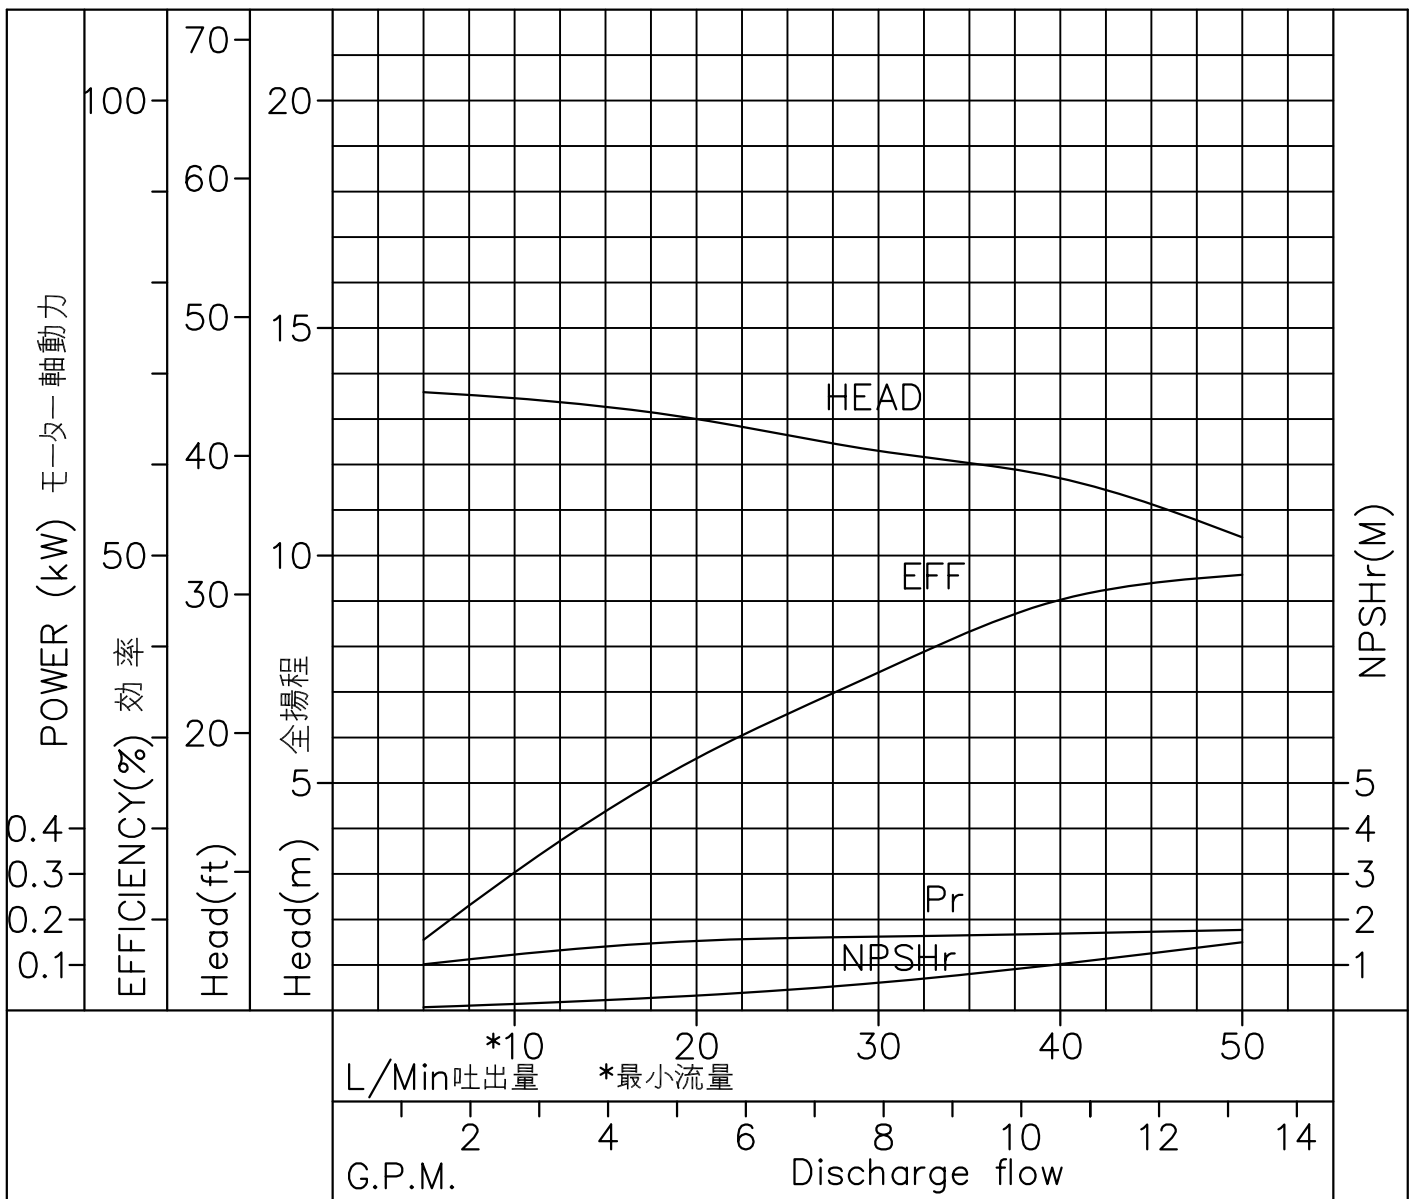

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 10.4 m at 50 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 2860 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 70°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 0.35 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社