

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-300PS-K

SG : 1.5
REF No. A3401024
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA :86/90.5mm
標準インペラー径

PUMP ポンプ						MOTOR モーター	
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	14.2	0	0	14.2	0	0.080
2	20	13.8	0	0	13.8	28.65	0.157
3	30	13.2	0	0	13.2	39.12	0.165
4	40	12.3	0	0	12.3	46.61	0.180
5	50	11.5	0	0	11.5	51.78	0.181

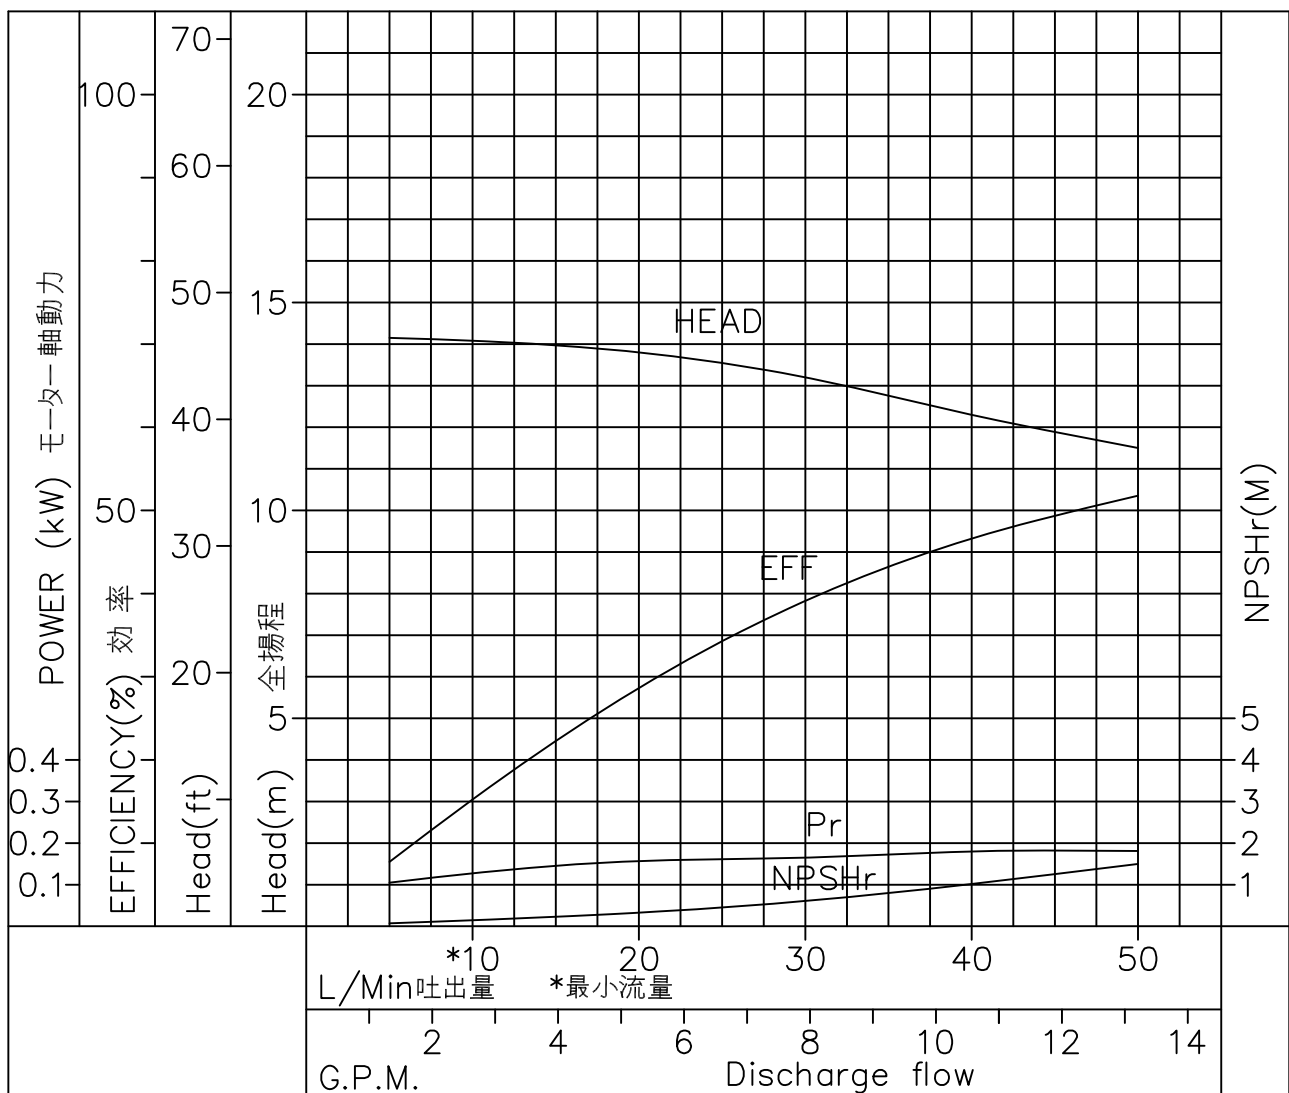

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 11.5 m at 50 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 80°C
 4. Motor power (モーター出力) 0.35 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社