

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-402PWE-F(S)

SG : 1.0
REF No. A3401184
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : 149 mm
標準インペラ径

| PUMP ポンプ | | | | | | | MOTOR モーター |
|----------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド | Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0.150 |
| 2 | 80 | 24.7 | 0 | 0 | 24.7 | 24.8 | 1.300 |
| 3 | 140 | 24.0 | 0 | 0 | 24.0 | 39.1 | 1.400 |
| 4 | 200 | 22.4 | 0 | 0 | 22.4 | 50.4 | 1.450 |
| 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

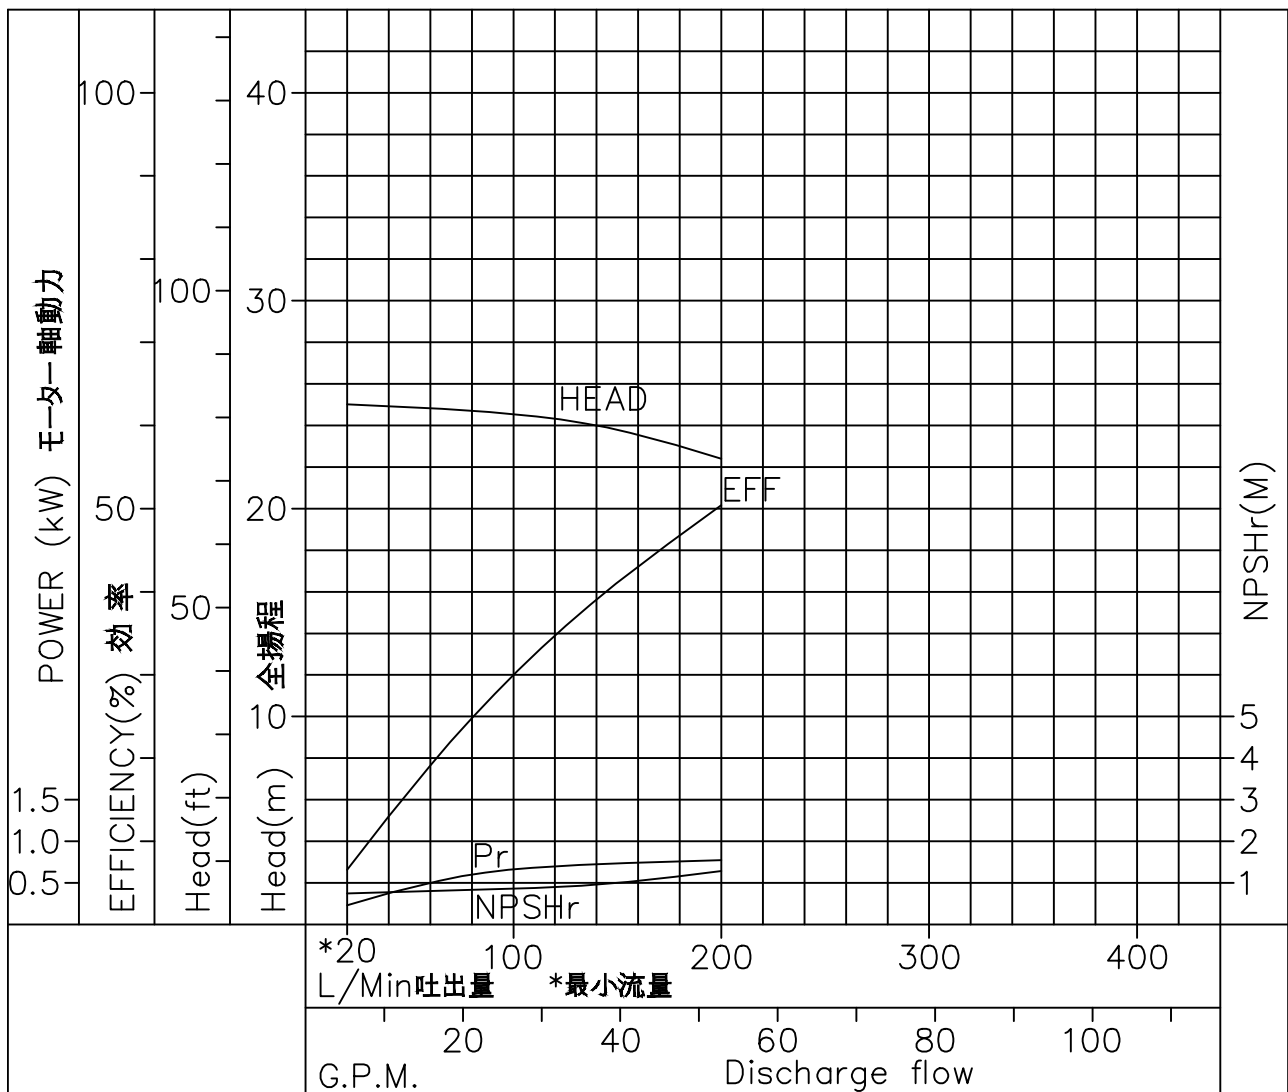

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 22.4 m at 200 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 1.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社