

標準ポンプ性能表  
Performance Curve


SG : 1.9  
REF No. A3400880  
Frequency : 60Hz  
周波数

型式

MODEL: NH-400PW-N-K(H)

IMPELLER DIA :  $\phi 70$  mm  
標準インペラー径

PUMP ポンプ						MOTOR モーター	
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	6.5	0	0	6.5	0	0.122
2	80	6.0	0	0	6.0	46.6	0.168
3	140	4.5	0	0	4.5	49.3	0.208
4	200	3.0	0	0	3.0	43.9	0.223
5	240	2.0	0	0	2.0	34.7	0.226

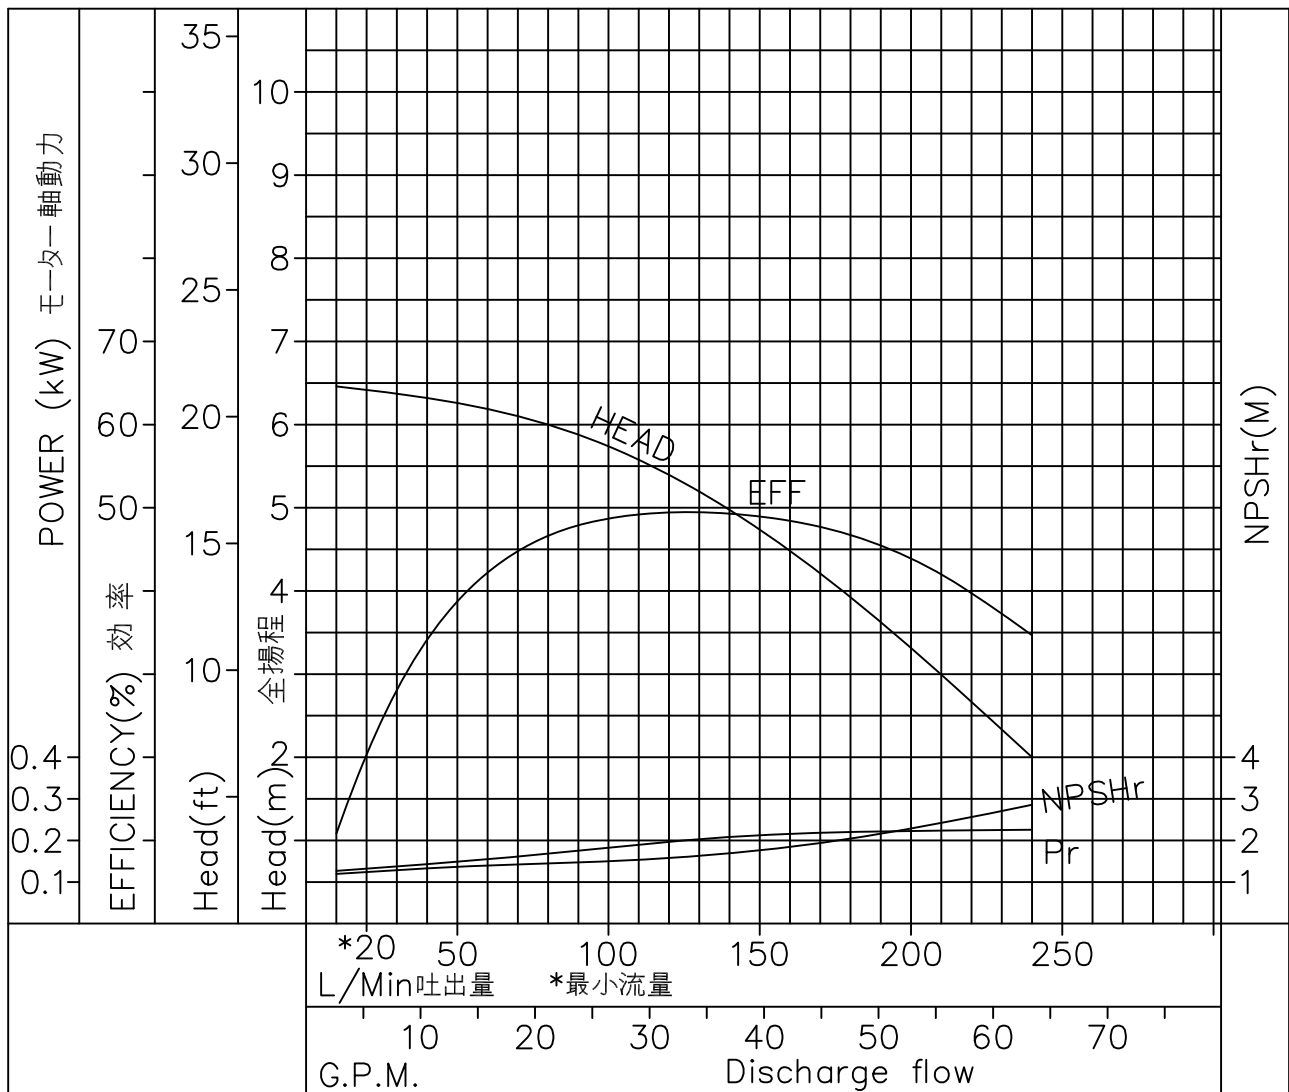

- NOTE: 1. Specified point (仕様点) 5.5 m at 120 l/min  
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.  
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 80°C  
 4. Motor power (モーター出力) 0.37 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan  
パンワールド株式会社