

標準ポンプ性能表
Performance Curve


SG : 1.2
REF No. A3400866
Frequency : 50Hz
周波数

型式

MODEL: NH-401PW-N-K(L)

IMPELLER DIA : ϕ 119.5mm
標準インペラー径

PUMP ポンプ						MOTOR モーター	
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	15.0	0	0	15.0	0	0.417
2	80	13.0	0	0	13.0	36.2	0.468
3	160	11.0	0	0	11.0	53.0	0.541
4	260	6.5	0	0	6.5	42.3	0.651
5	320	3.5	0	0	3.5	27.3	0.669

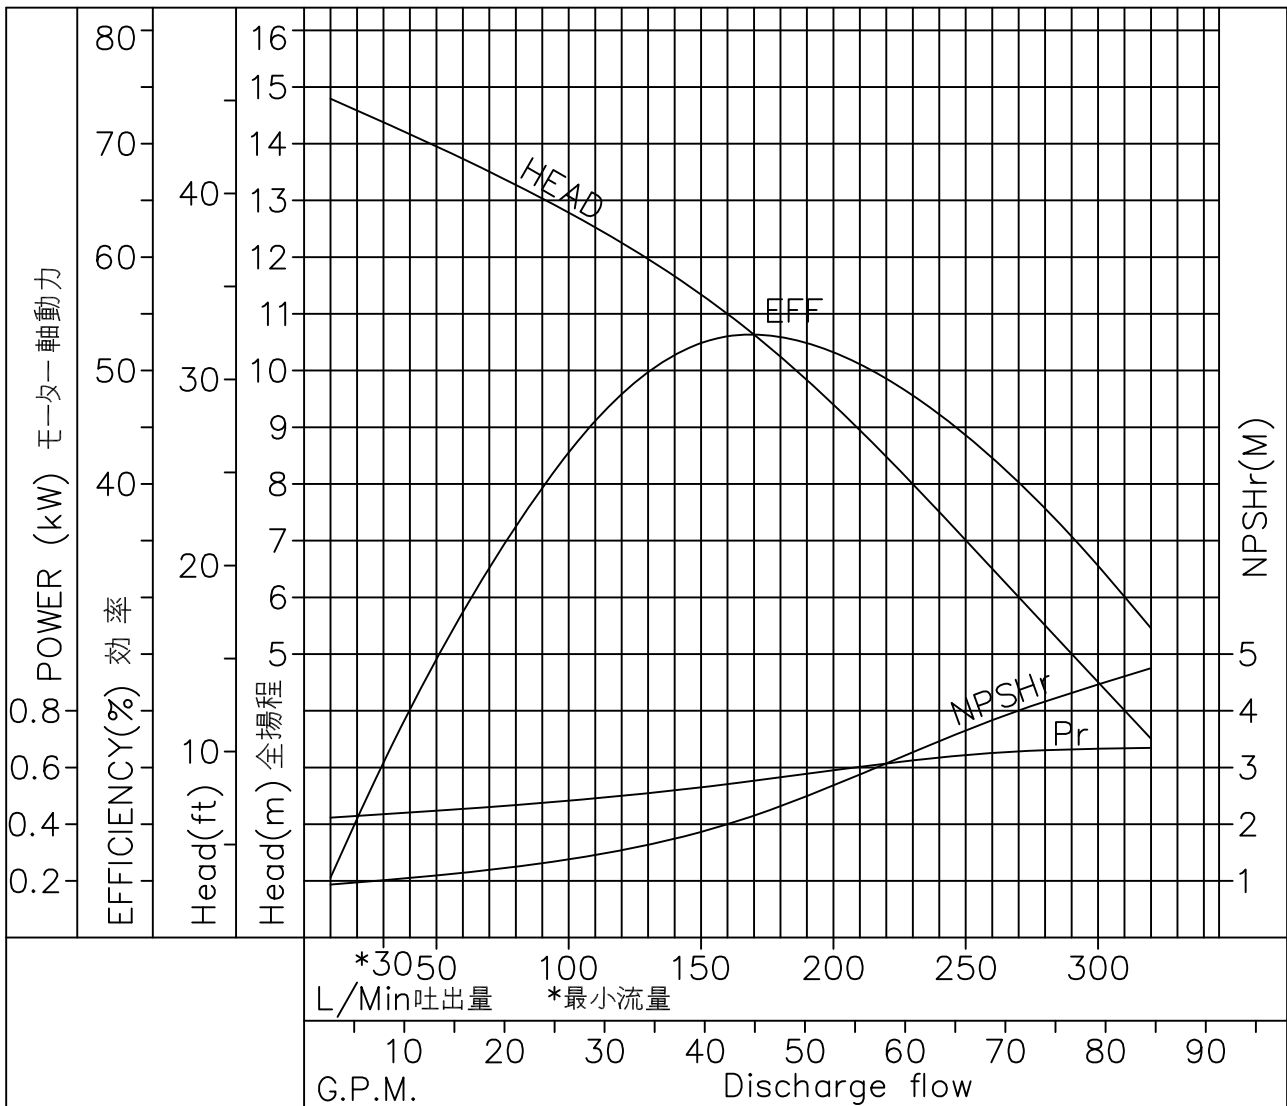

- NOTE:
- Specified point (仕様点) 10.5 m at 170 l/min
 - Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 - Temperature range (温度範囲) 0 - 80°C
 - Motor power (モーター出力) 0.75 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社