

標準ポンプ性能表
Performance Curve


SG : 1.5
REF No. A3400882
Frequency : 60Hz
周波数

型式

MODEL: NH-401PW-N-K(M)

IMPELLER DIA : ϕ 91 mm
標準インペラー径

PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	12.0	0	0	12.0	0	0.285
2	80	11.0	0	0	11.0	36.0	0.399
3	160	9.0	0	0	9.0	46.8	0.501
4	260	5.5	0	0	5.5	43.4	0.538
5	320	3.0	0	0	3.0	28.7	0.545

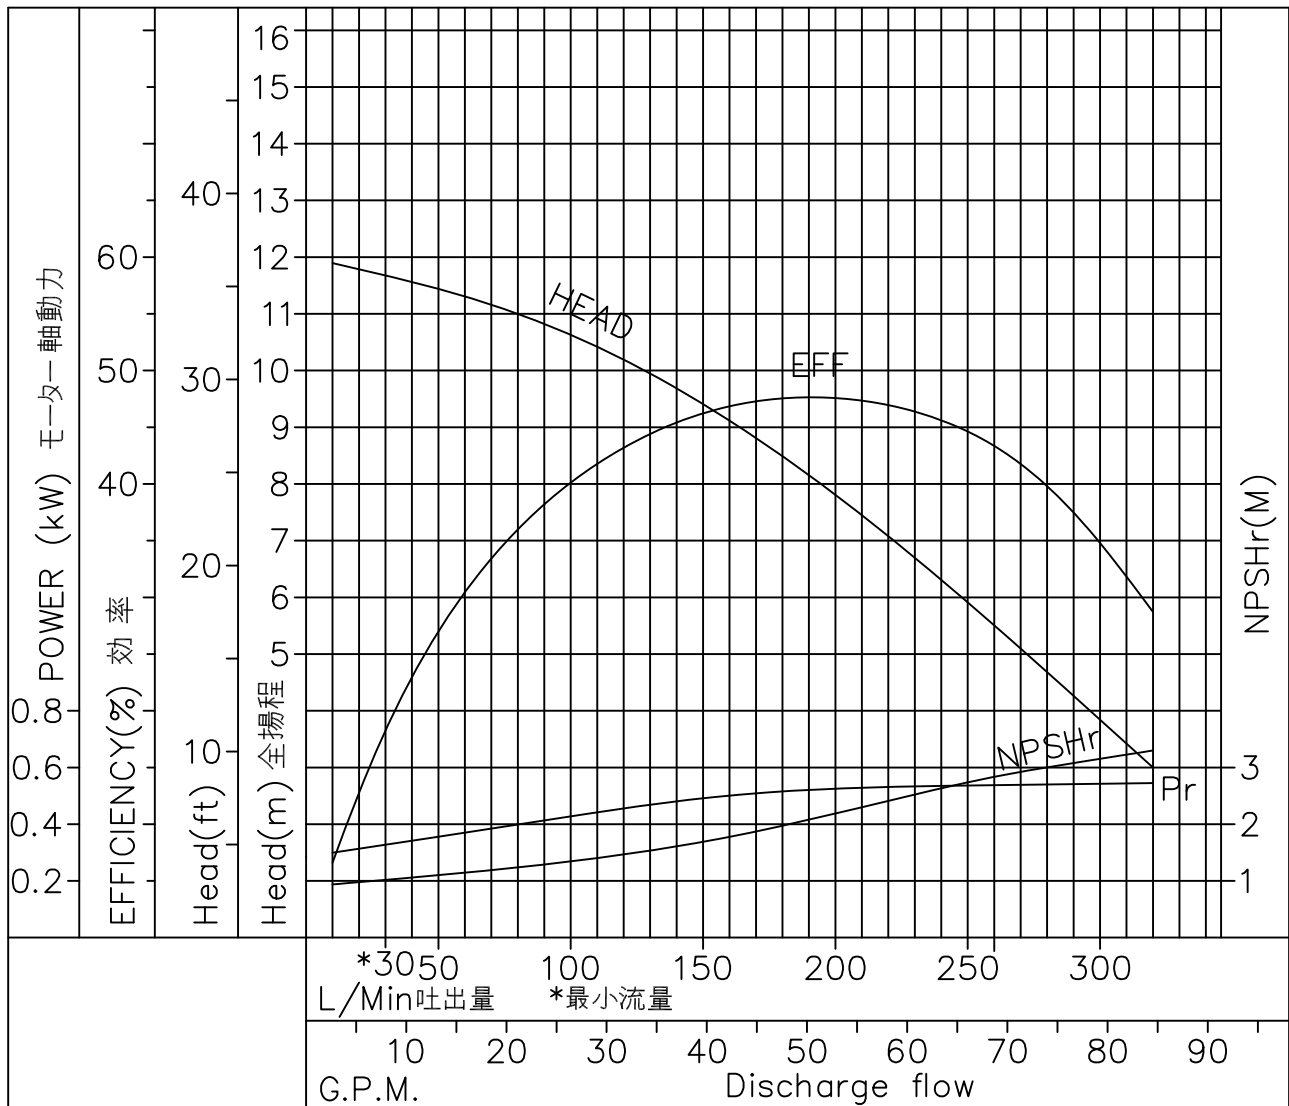

- NOTE: 1. Specified point (仕様点) 8.0 m at 190 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 80°C
 4. Motor power (モーター出力) 0.75 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社