

標準ポンプ性能表  
Performance Curve


型式

MODEL: NH-402PW-N-K(L)

SG : 1.2  
REF No. A3400884  
Frequency : 60Hz  
周波数

IMPELLER DIA :  $\phi$ 116.5 mm  
標準インペラー径

PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	19.5	0	0	19.5	0	0.705
2	200	17.5	0	0	17.5	52.4	1.089
3	320	12.5	0	0	12.5	51.4	1.267
4	380	10.5	0	0	10.5	51.0	1.276
5	470	5.0	0	0	5.0	30.2	1.267

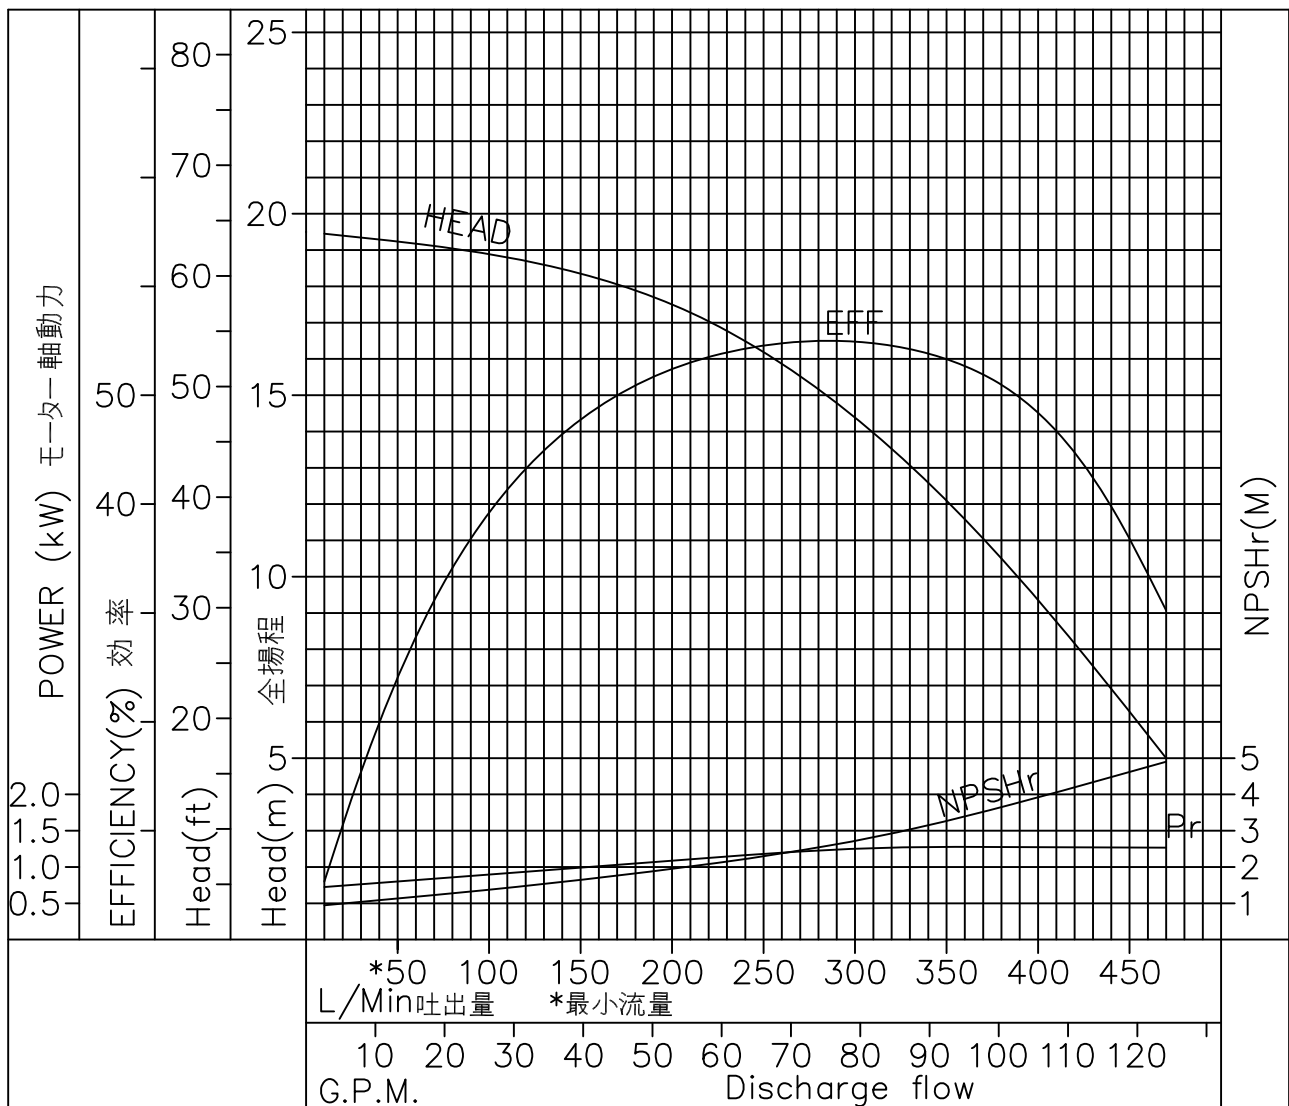

- NOTE: 1. Specified point (仕様点) 17.5 m at 200 l/min  
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.  
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 80°C  
 4. Motor power (モーター出力) 1.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan  
 パンワールド 株式会社