


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.3  
 REF No. A3400435  
 Frequency : 50Hz  
 周波数  
 IMPELLER DIA : 138 mm  
 標準インペラー径

型式  
**MODEL: NH-402PW-V(M)**

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	20.1	0	0	20.1	0	0.58
2	180	17.4	0	0	17.4	50.5	1.01
3	320	12.1	0	0	12.1	55.9	1.13
4	435	6.2	0	0	6.2	39.6	1.11
5	480	3.8	0	0	3.8	27.0	1.10

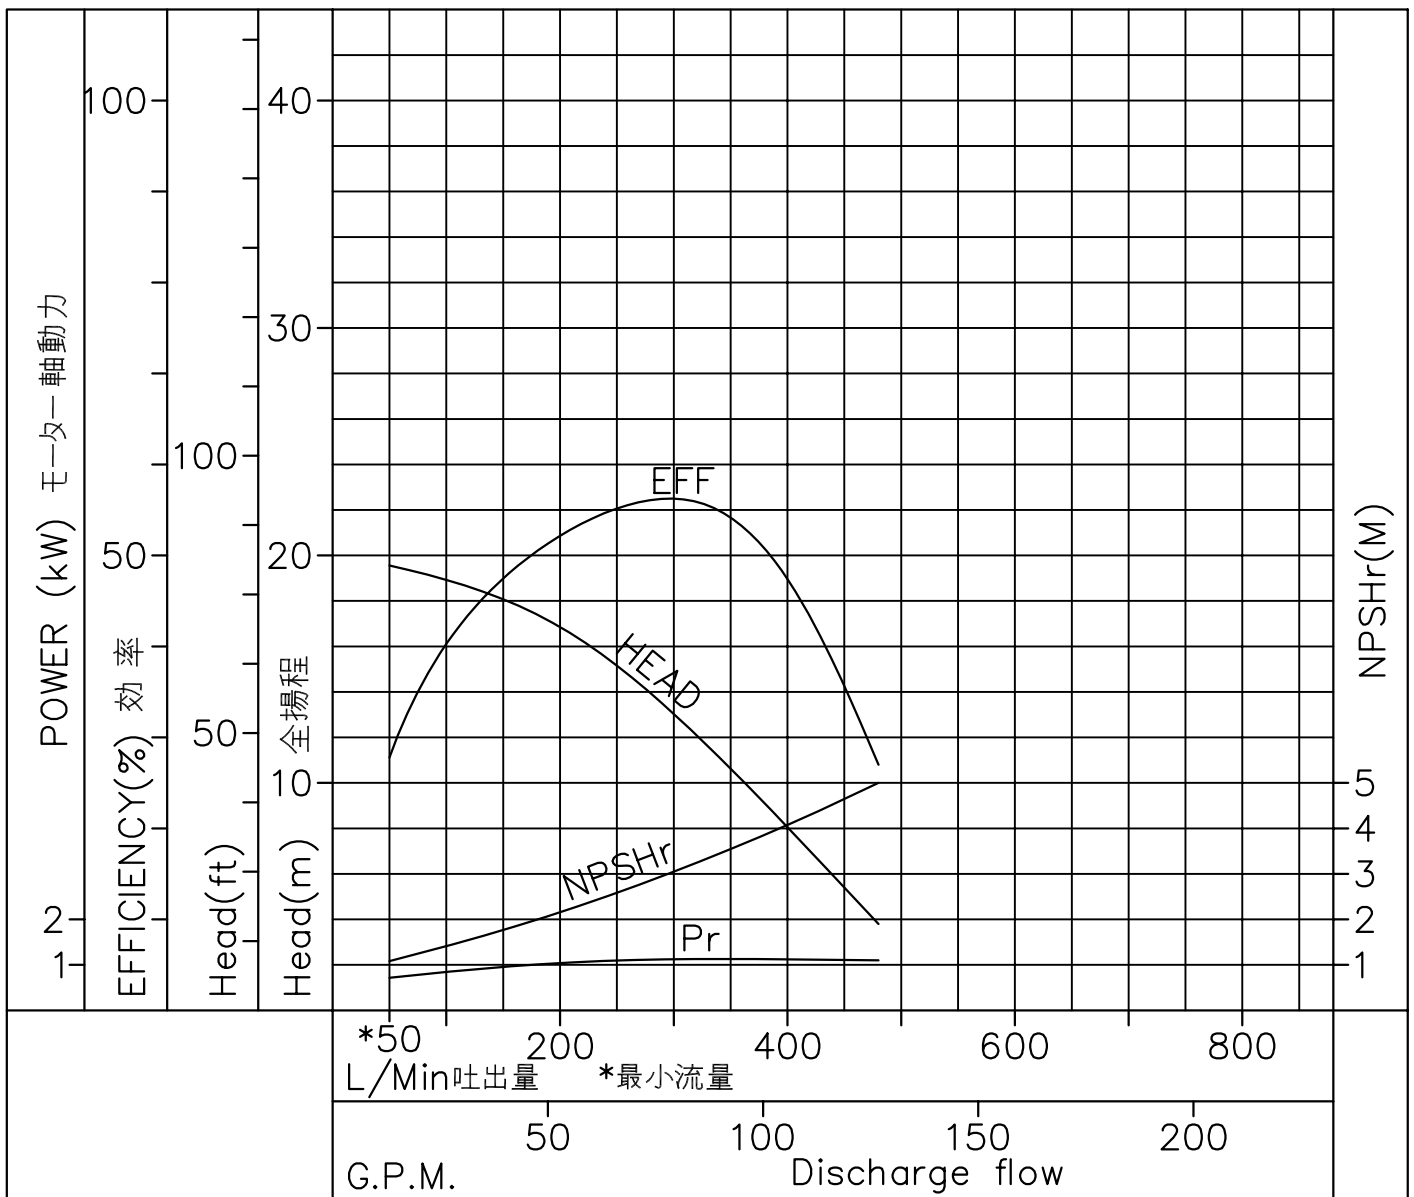

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 12.6 m at 305 l/min
  2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
  4. Motor power (モーター出力) 1.5 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
 パンワールド 株式会社