


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.1  
REF No. A3400338  
Frequency : 50Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 143 mm  
標準インペラー径

型式  
**MODEL: NH-402PW-V(L)**

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	23.0	0	0	23.0	0	0.85
2	180	20.0	0	0	20.0	44.8	1.31
3	320	14.0	0	0	14.0	53.7	1.36
4	435	8.0	0	0	8.0	42.0	1.35
5	480	5.0	0	0	5.0	30.3	1.29

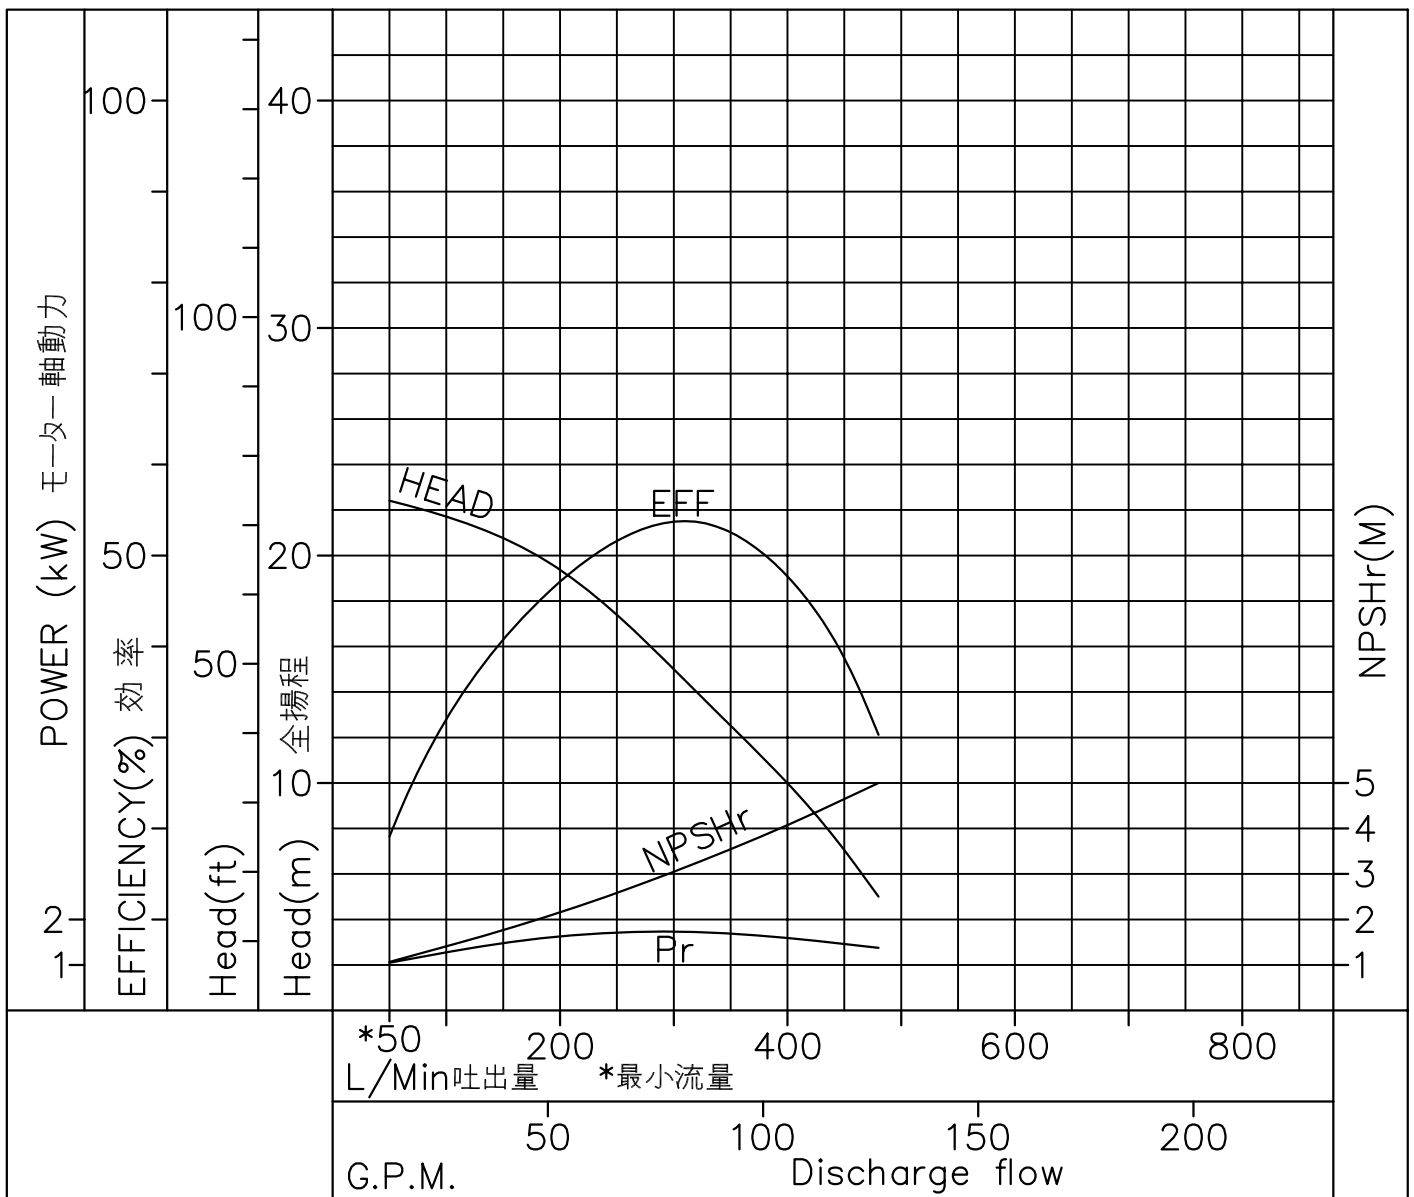

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 14 m at 320 l/min
  2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
  4. Motor power (モーター出力) 1.5 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド株式会社