


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.5  
REF No. A3400436  
Frequency : 50Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 131 mm  
標準インペラー径

型式  
**MODEL: NH-402PW-V(H)**

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	Kw
1	0	16.8	0	0	16.8	0	0.43
2	180	14.7	0	0	14.7	50.7	0.85
3	320	10.0	0	0	10.0	54.3	0.96
4	435	4.9	0	0	4.9	37.4	0.93
5	480	3.1	0	0	3.1	26.9	0.90

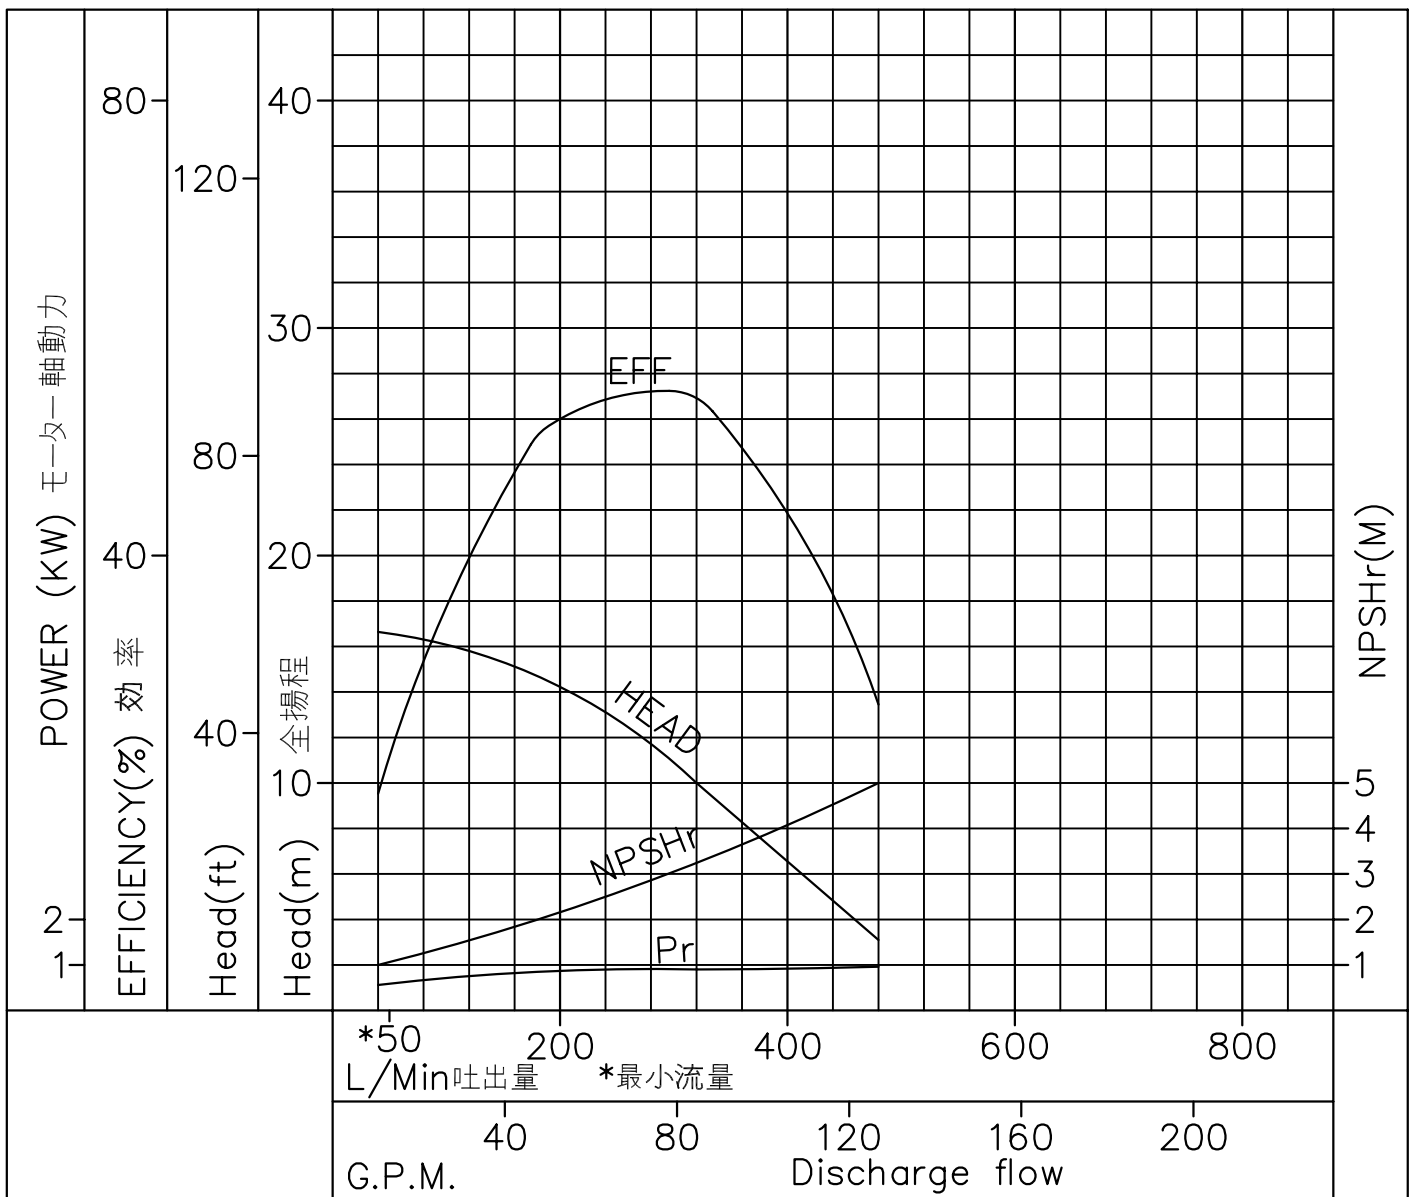

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 11.1 m at 295 l/min
  2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
  4. Motor power (モーター出力) 1.5 Kw

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド 株式会社