


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.1
REF No. A3400341
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : 112 mm
標準インペラー径

型式

MODEL: NH-402PW-V(L)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	22	0	0	22	0	0.902
2	180	19.2	0	0	19.2	42.7	1.318
3	320	13.5	0	0	13.5	48.9	1.441
4	435	6.8	0	0	6.8	33.0	1.460
5	480	3.0	0	0	3.0	17.2	1.362

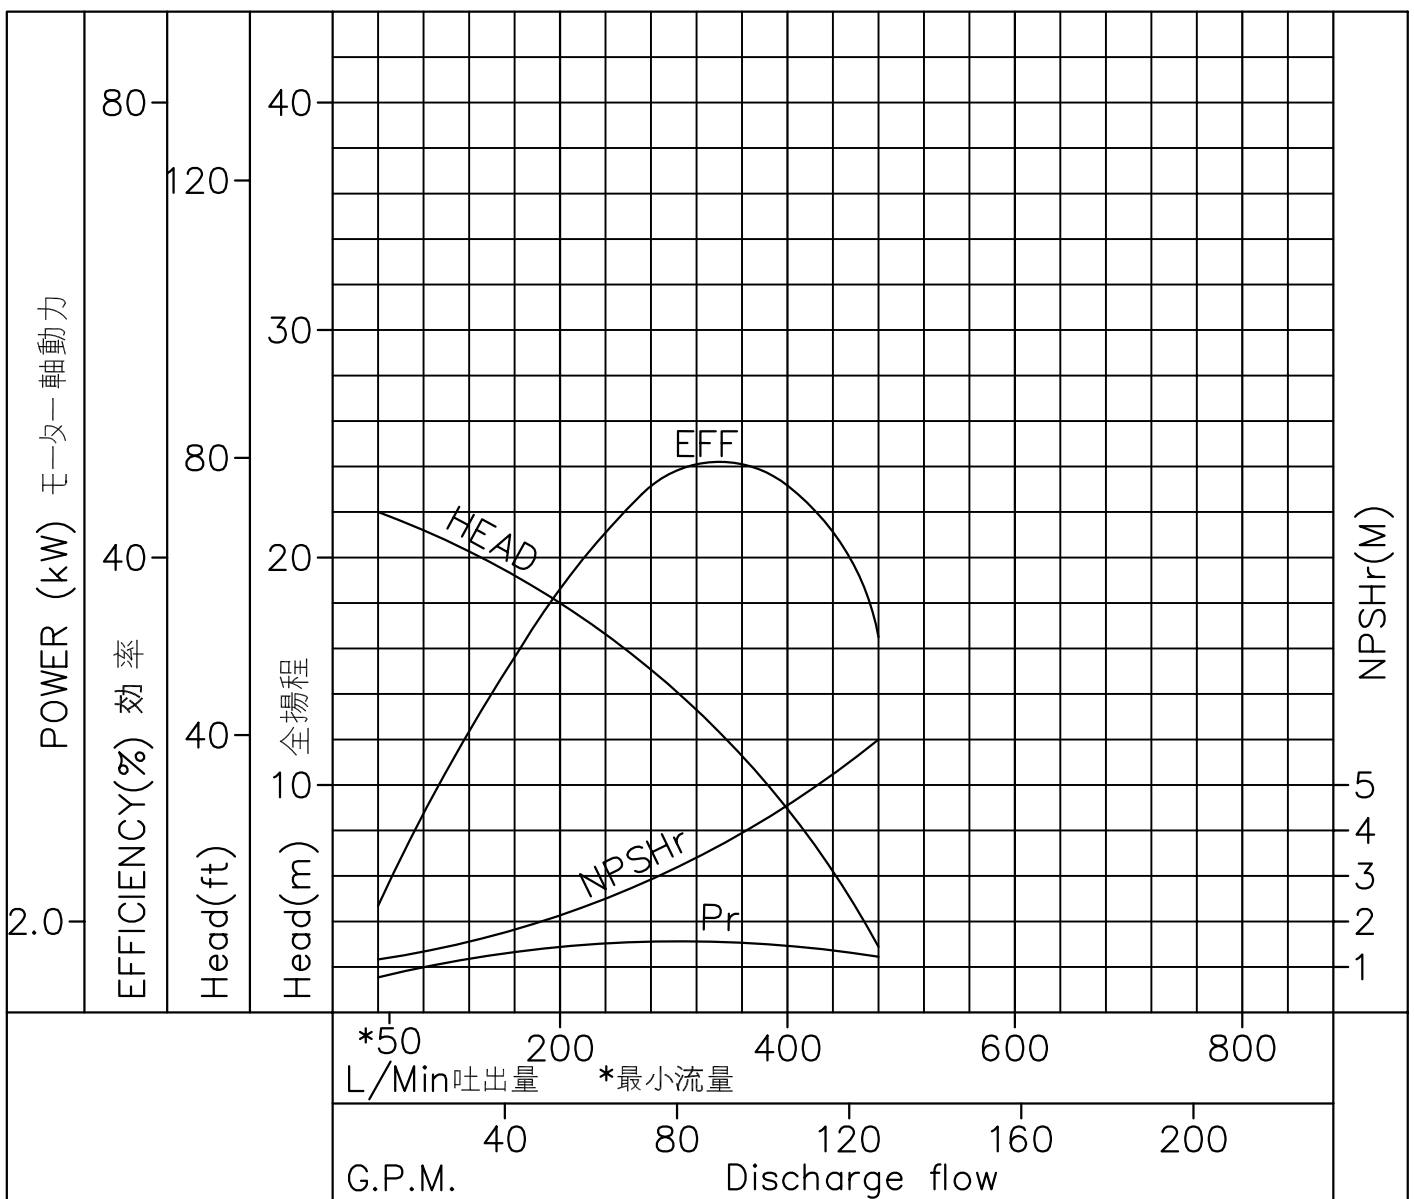

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 12.5 m at 340 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 1.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社