

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-403PW-N-K(H)

SG : 1.9
REF No. A3400889
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : ϕ 100 mm
標準インペラー径

| PUMP ポンプ | | | | | | MOTOR モーター | |
|----------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | 16.0 | 0 | 0.596 |
| 2 | 200 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 | 51.1 | 0.926 |
| 3 | 310 | 13.0 | 0 | 0 | 13.0 | 58.8 | 1.117 |
| 4 | 420 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 | 56.3 | 1.155 |
| 5 | 570 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 27.8 | 1.169 |

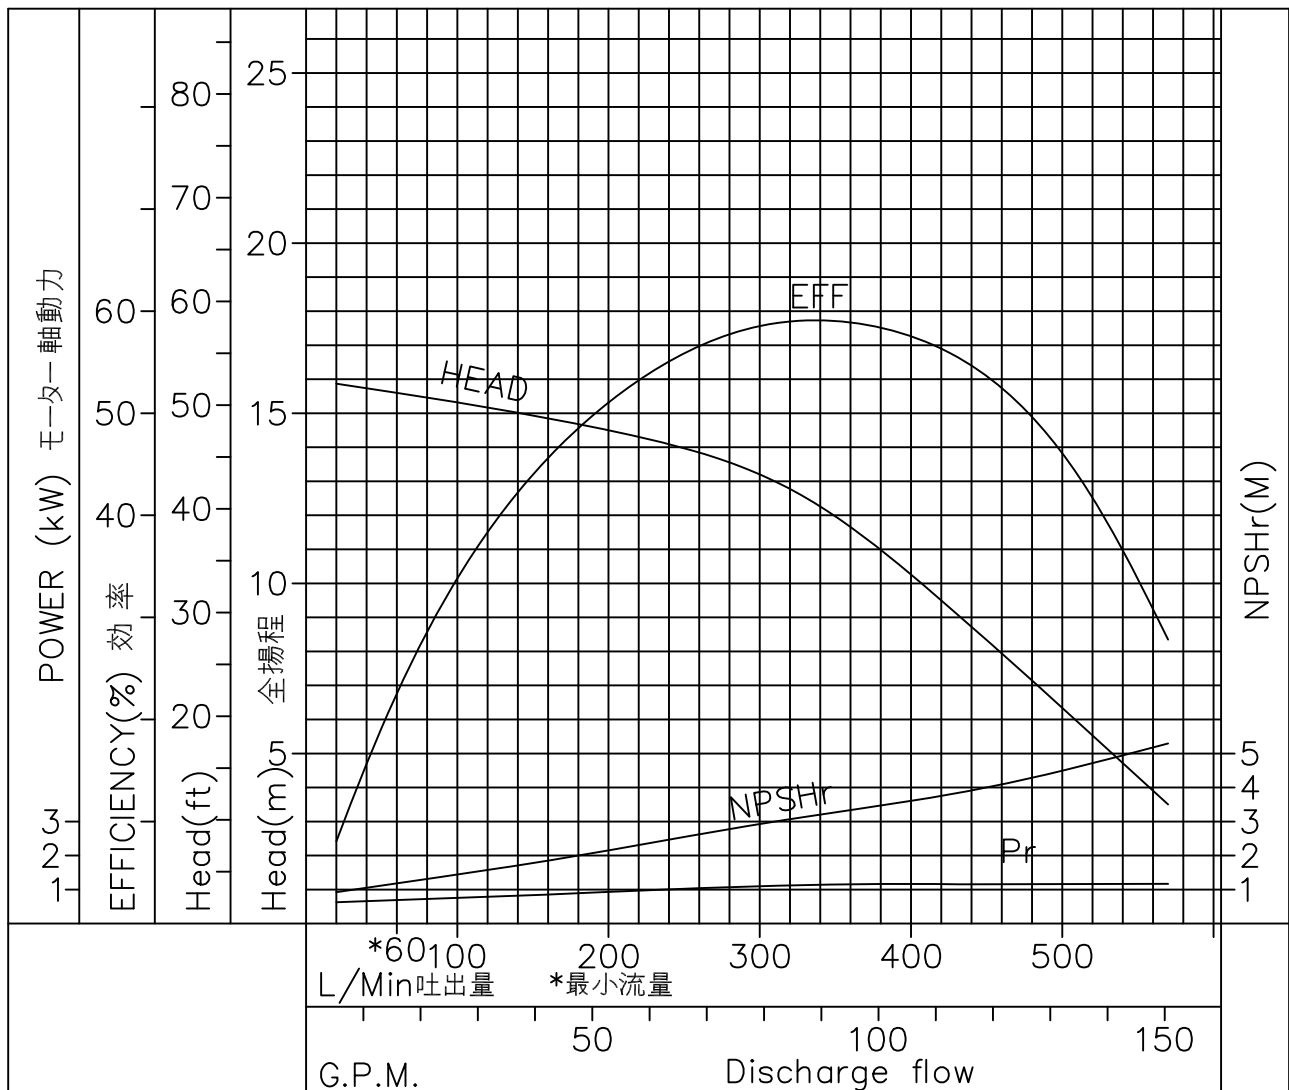

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 12 m at 340 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 80°C
 4. Motor power (モーター出力) 2.2 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社