


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.3
REF No. A3400437
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 137 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-403PW-V(M)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	Kw
1	0	22.7	0	0	22.7	0	0.76
2	260	18.4	0	0	18.4	53.0	1.47
3	310	16.8	0	0	16.8	55.8	1.52
4	420	12.9	0	0	12.9	51.9	1.70
5	530	6.6	0	0	6.6	33.5	1.70

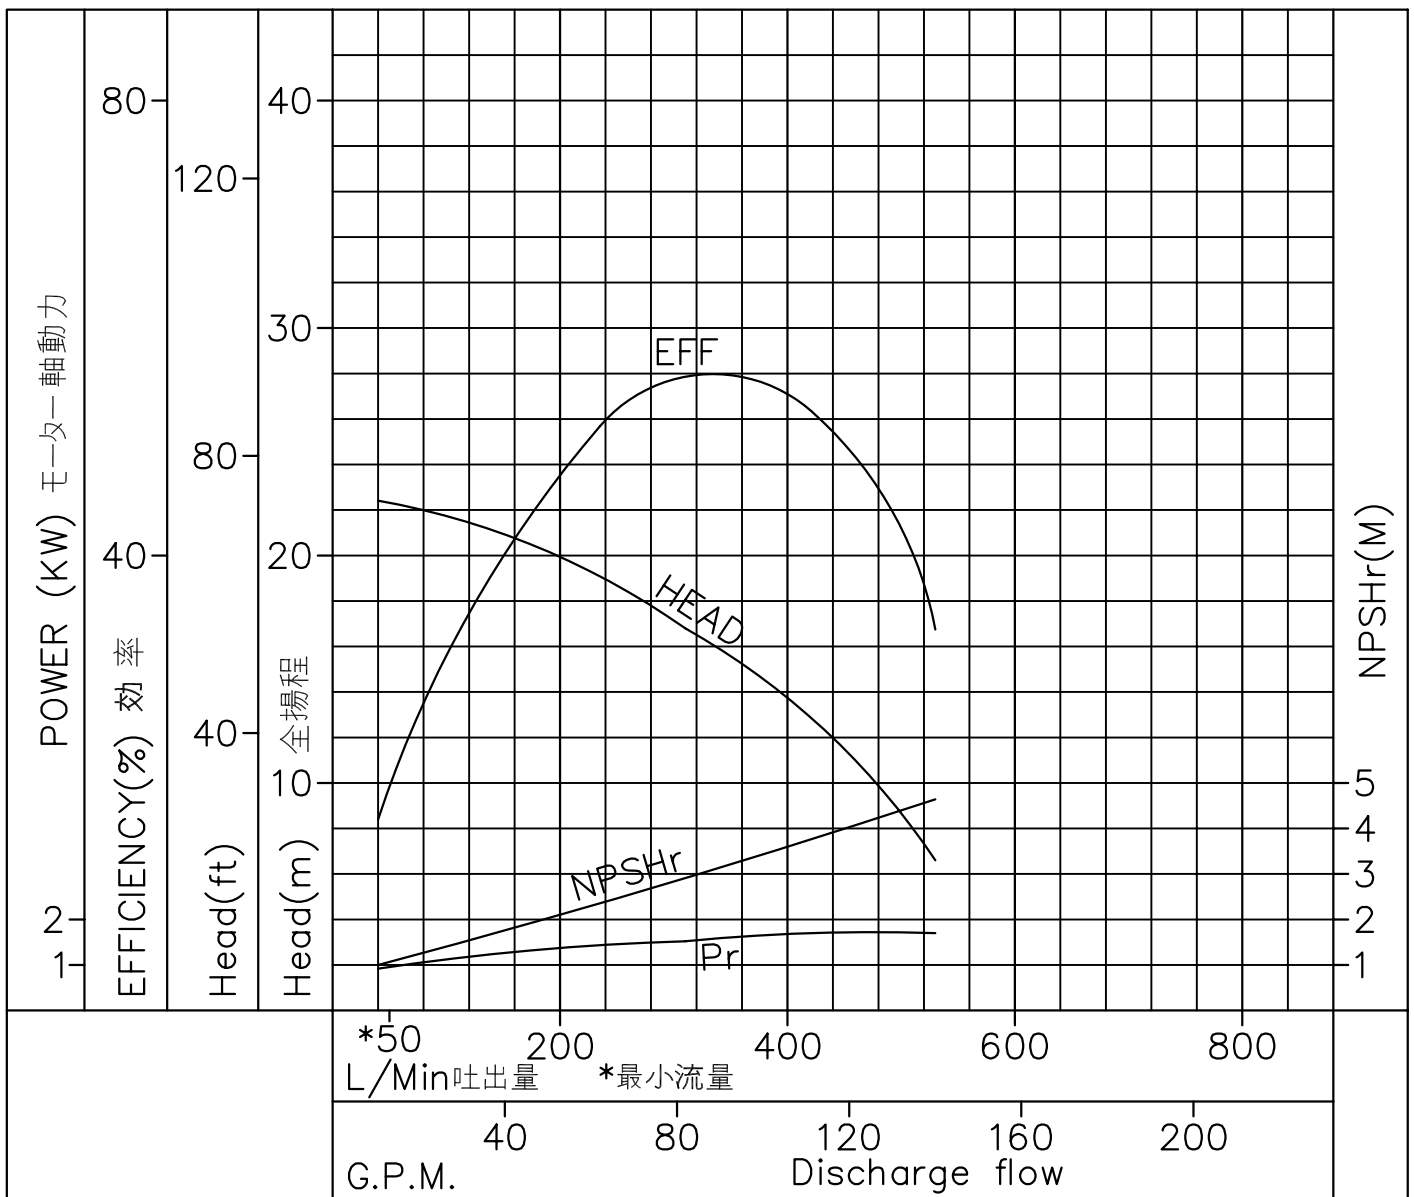

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 16.1 m at 335 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 2.2 Kw

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社