


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.1  
REF No. A3400347  
Frequency : 60Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 116 mm  
標準インペラー径

型式  
**MODEL: NH-403PW-V(L)**

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	24.5	0	0	24.5	0	1.20
2	260	20.0	0	0	20.0	49.3	1.72
3	310	18.0	0	0	18.0	47.4	1.92
4	420	7.5	0	0	7.5	26.9	1.91
5	530	3.0	0	0	3.0	13.9	1.87

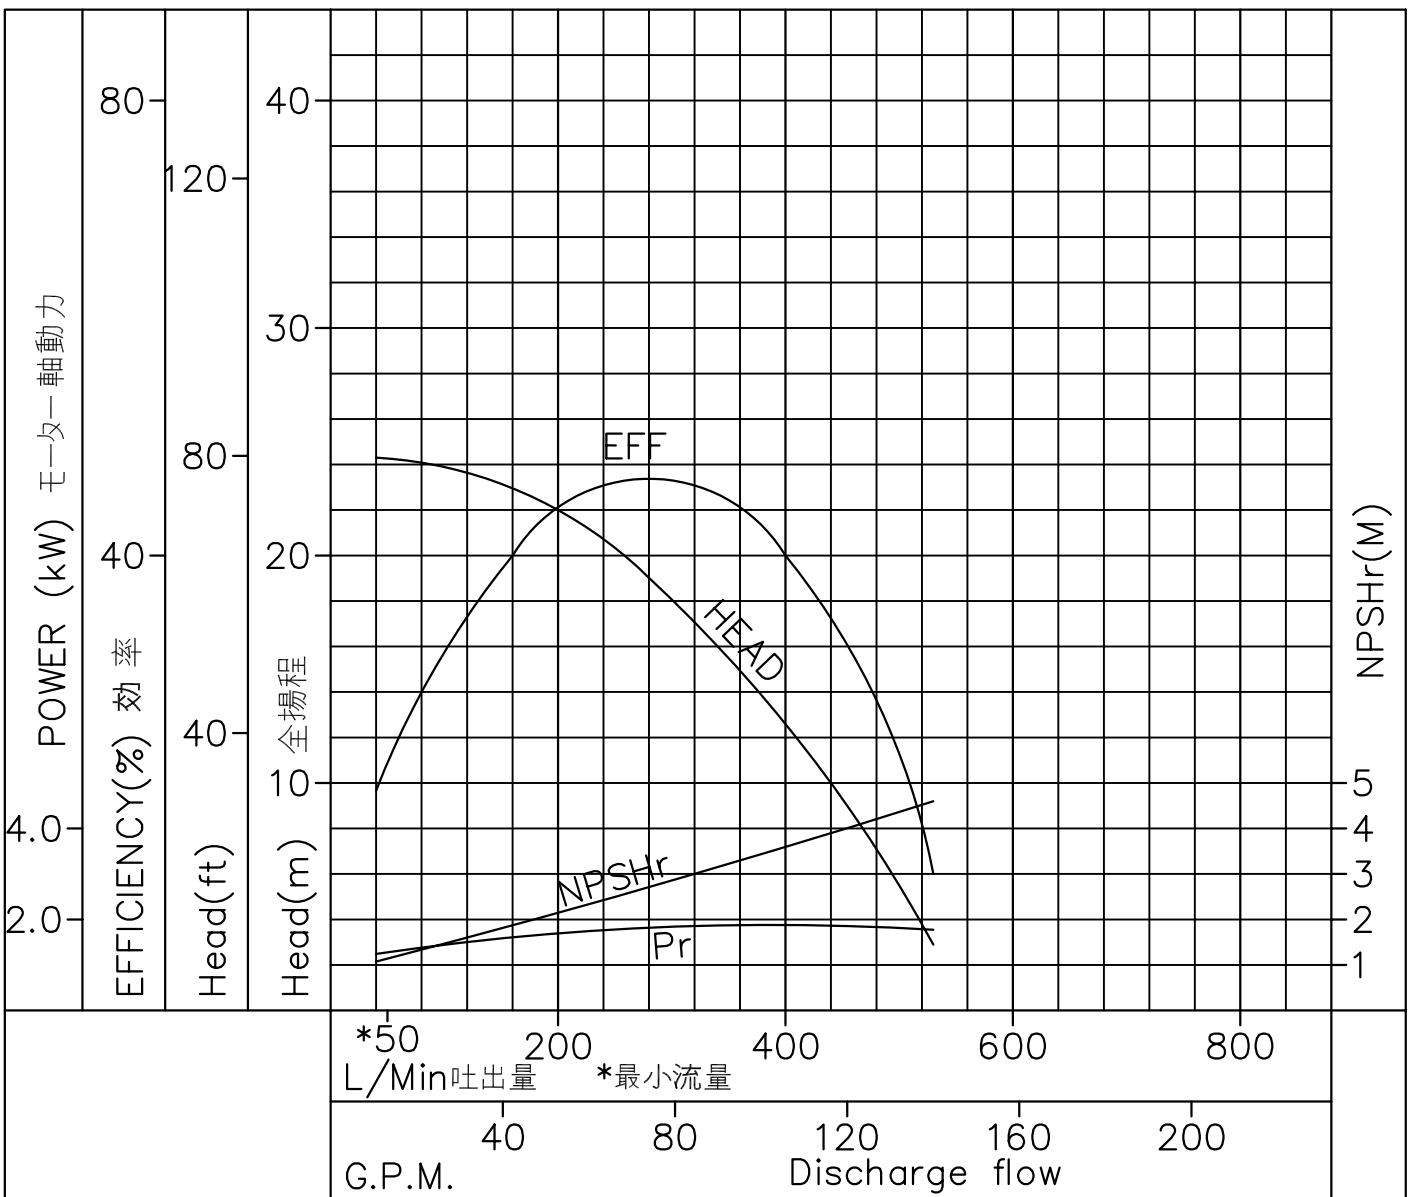

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 19 m at 280 l/min
  2. Rated speed (回転数) 3340 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
  4. Motor power (モーター出力) 2.2 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド株式会社