

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-405PW-N-K(H)

SG : 1.9
REF No. A3400877
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : ϕ 132.5 mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	22.0	0	0	22.0	0	0.828
2	200	20.5	0	0	20.5	61.8	1.082
3	330	17.5	0	0	17.5	63.3	1.487
4	510	11.5	0	0	11.5	60.1	1.591
5	600	7.0	0	0	7.0	40.8	1.678

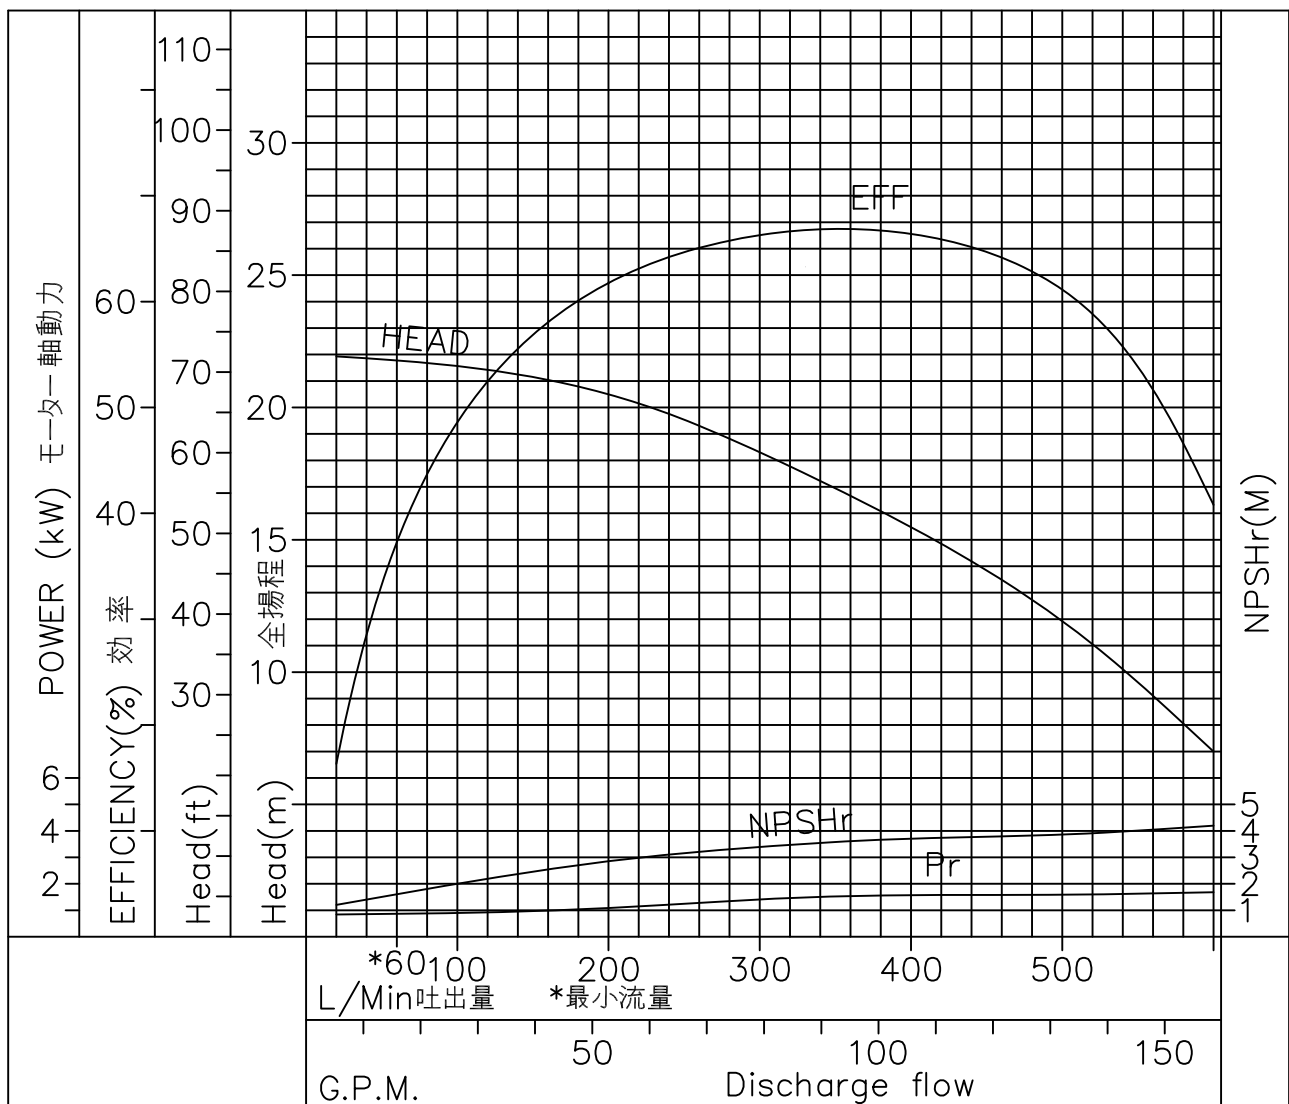

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 17 m at 360 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 80°C
 4. Motor power (モーター出力) 3.7 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社