

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型式

MODEL: NH-405PW-N-K(M)

SG : 1.5
REF No. A3400891
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : ϕ 125.5 mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	26.5	0	0	26.5	0	1.225
2	200	24.5	0	0	24.5	45.1	1.770
3	330	21.0	0	0	21.0	59.3	1.906
4	510	14.5	0	0	14.5	50.6	2.381
5	600	10.5	0	0	10.5	42.3	2.429

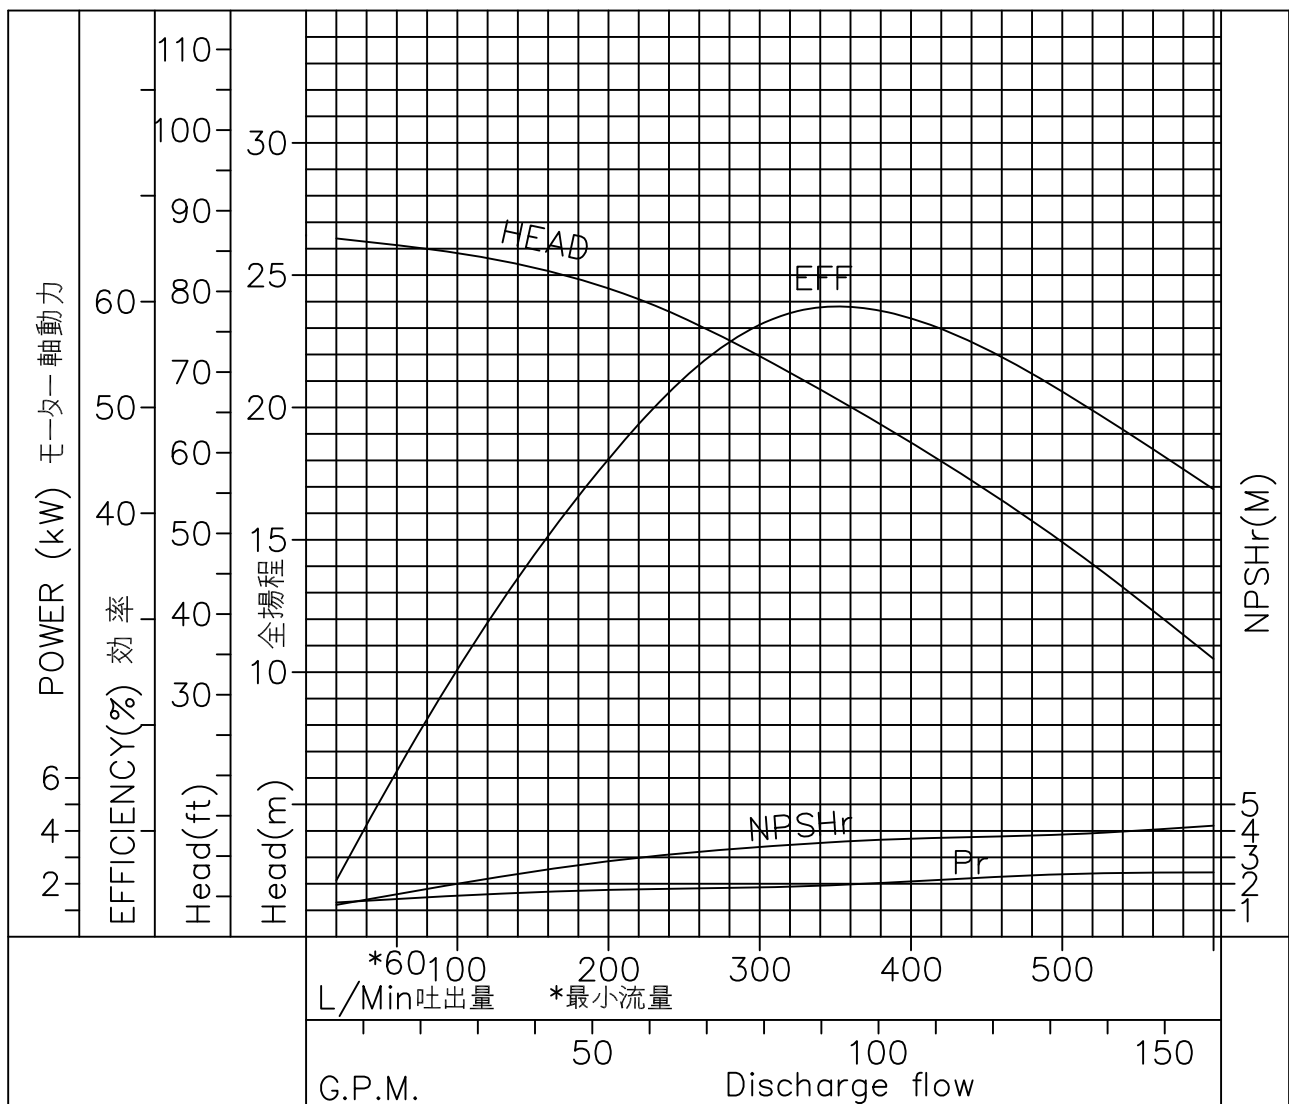

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 21 m at 330 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 80°C
 4. Motor power (モーター出力) 3.7 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社