

標準ポンプ性能表  
Performance Curve


SG : 1.2  
REF No. A3400890  
Frequency : 60Hz  
周波数

型式

MODEL: NH-405PW-N-K(L)

IMPELLER DIA :  $\phi$ 125.5 mm  
標準インペラー径

PUMP ポンプ						MOTOR モーター	
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	30.5	0	0	30.5	0	1.525
2	200	28.5	0	0	28.5	42.2	2.203
3	330	24.5	0	0	24.5	55.5	2.373
4	510	17.5	0	0	17.5	47.7	2.964
5	600	12.5	0	0	12.5	40.4	3.023

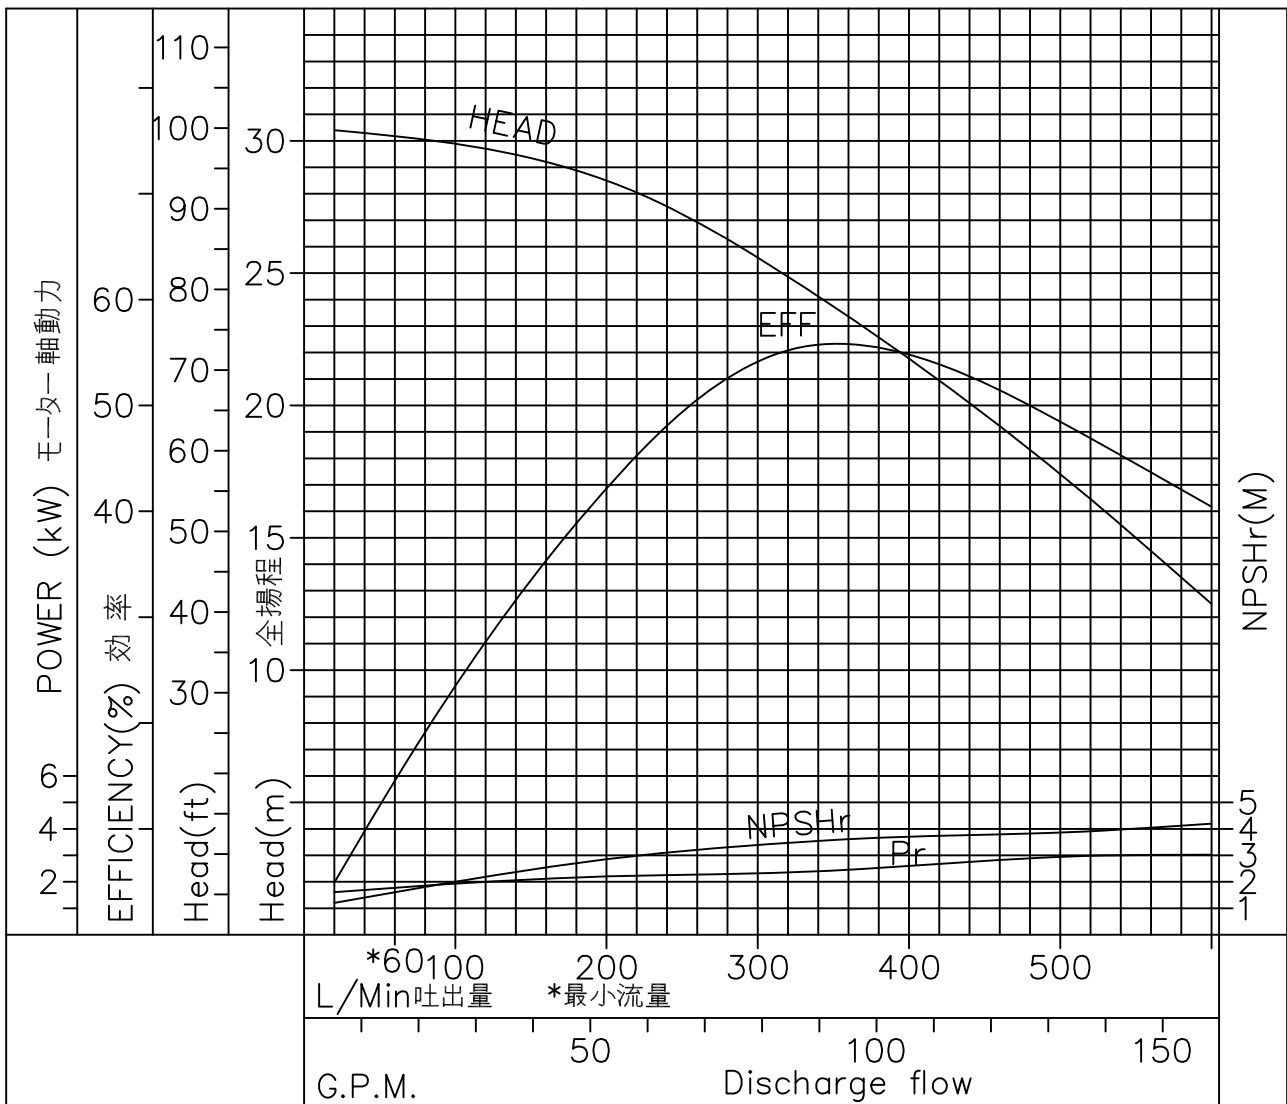

- NOTE: 1. Specified point (仕様点) 24.5 m at 330 l/min  
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.  
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 80°C  
 4. Motor power (モーター出力) 3.7 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan  
パンワールド 株式会社