

# 標準ポンプ性能表 Performance Curve


SG : 1.5  
REF No. A3400947  
Frequency : 50Hz  
周波数

型 式

MODEL: NH-555PWH(H) (水路高7.7mm)

IMPELLER DIA :148.5 mm  
標準インペラー径

	PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Difference Height Between Pressure Gauge Of Discharge and Suction	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	M	%	kW
1	0	30.5	-1.1	0	0.31	29.7	0	0.924
2	200	30.5	-1.0	0.155	0.31	30.0	51.4	1.899
3	400	26.0	-0.9	0.621	0.31	26.0	60.5	2.803
4	600	19.0	-0.8	1.397	0.31	19.9	55.0	3.537
5	800	3.0	-0.5	2.484	0.31	5.3	19.8	3.487

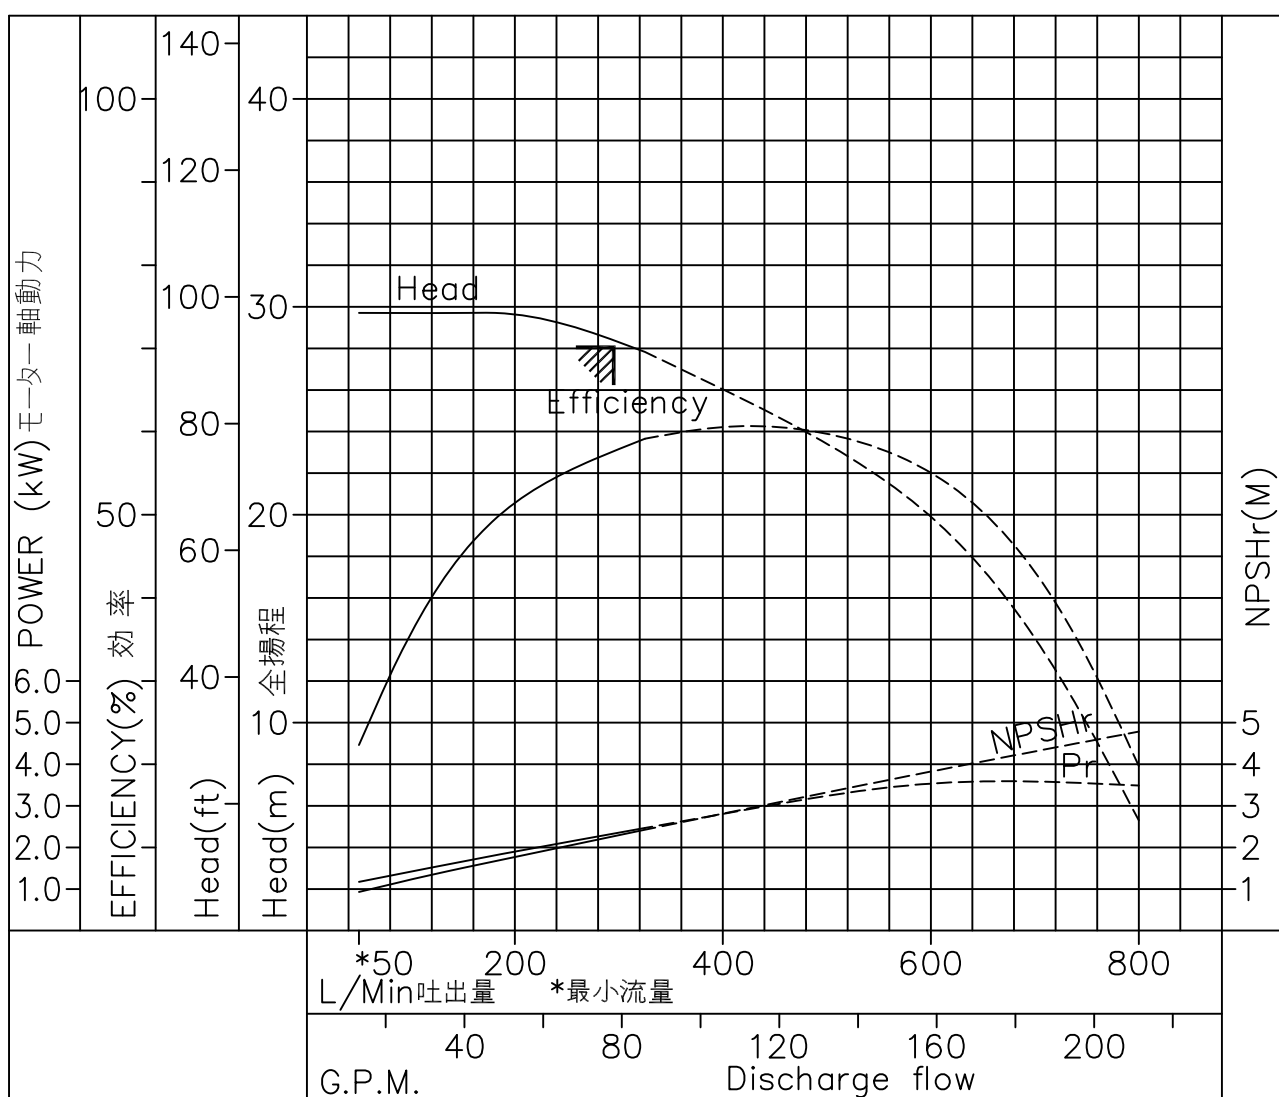

- NOTE:
- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Specified point (仕様点)    | 28 m at 300 l/min |
| 2. Rated speed (回転数)        | 2860 R.P.M.       |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 70°C          |
| 4. Motor power (モーター出力)     | 3.7 kW            |

*Pan World Co., Ltd/ Japan*  
パンワールド 株式会社