

# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.5

REF No. A3400446

Frequency : 50Hz

周波数


IMPELLER DIA : 141 mm

標準インペラー径

型 式

## MODEL: NH-6510PW-V(H)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	Kw
1	0	26.9	0	0	26.9	0	1.88
2	400	23.6	0	0	23.6	53.6	2.87
3	600	20.7	0	0	20.7	58.3	3.47
4	800	17.2	0	0	17.2	60.9	3.68
5	1000	13.0	0	0	13.0	55.5	3.82
6	1400	5.8	0	0	5.8	34.8	3.80

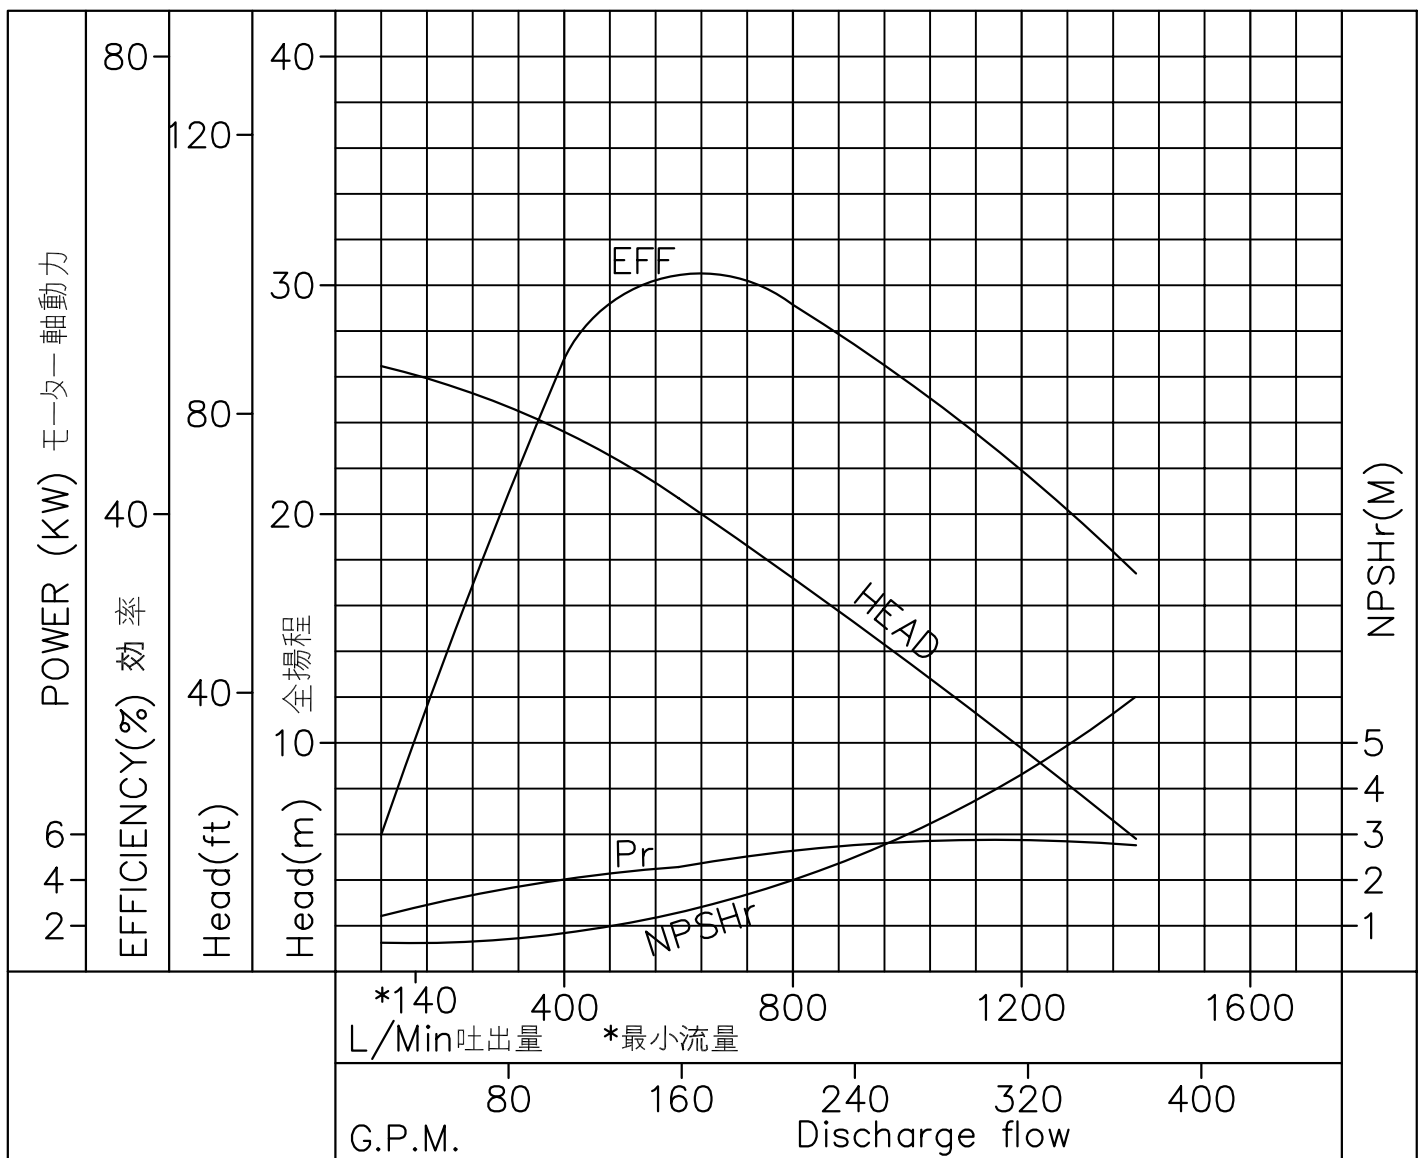

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 20.0 m at 640 l/min
  2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
  4. Motor power (モーター出力) 7.5 Kw

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
**パンワールド株式会社**