


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.1  
REF No. A3400365  
Frequency : 60Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 133 mm  
標準インペラ径

型式

MODEL: NH-6510PW-V(L)

PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	33.5	0	0	33.5	0	3.25
2	400	30.2	0	0	30.2	40.6	4.85
3	600	26.7	0	0	26.7	46.6	5.60
4	800	23.2	0	0	23.2	49.2	6.15
5	1000	18.8	0	0	18.8	46.9	6.53
6	1400	8.9	0	0	8.9	29.9	6.80

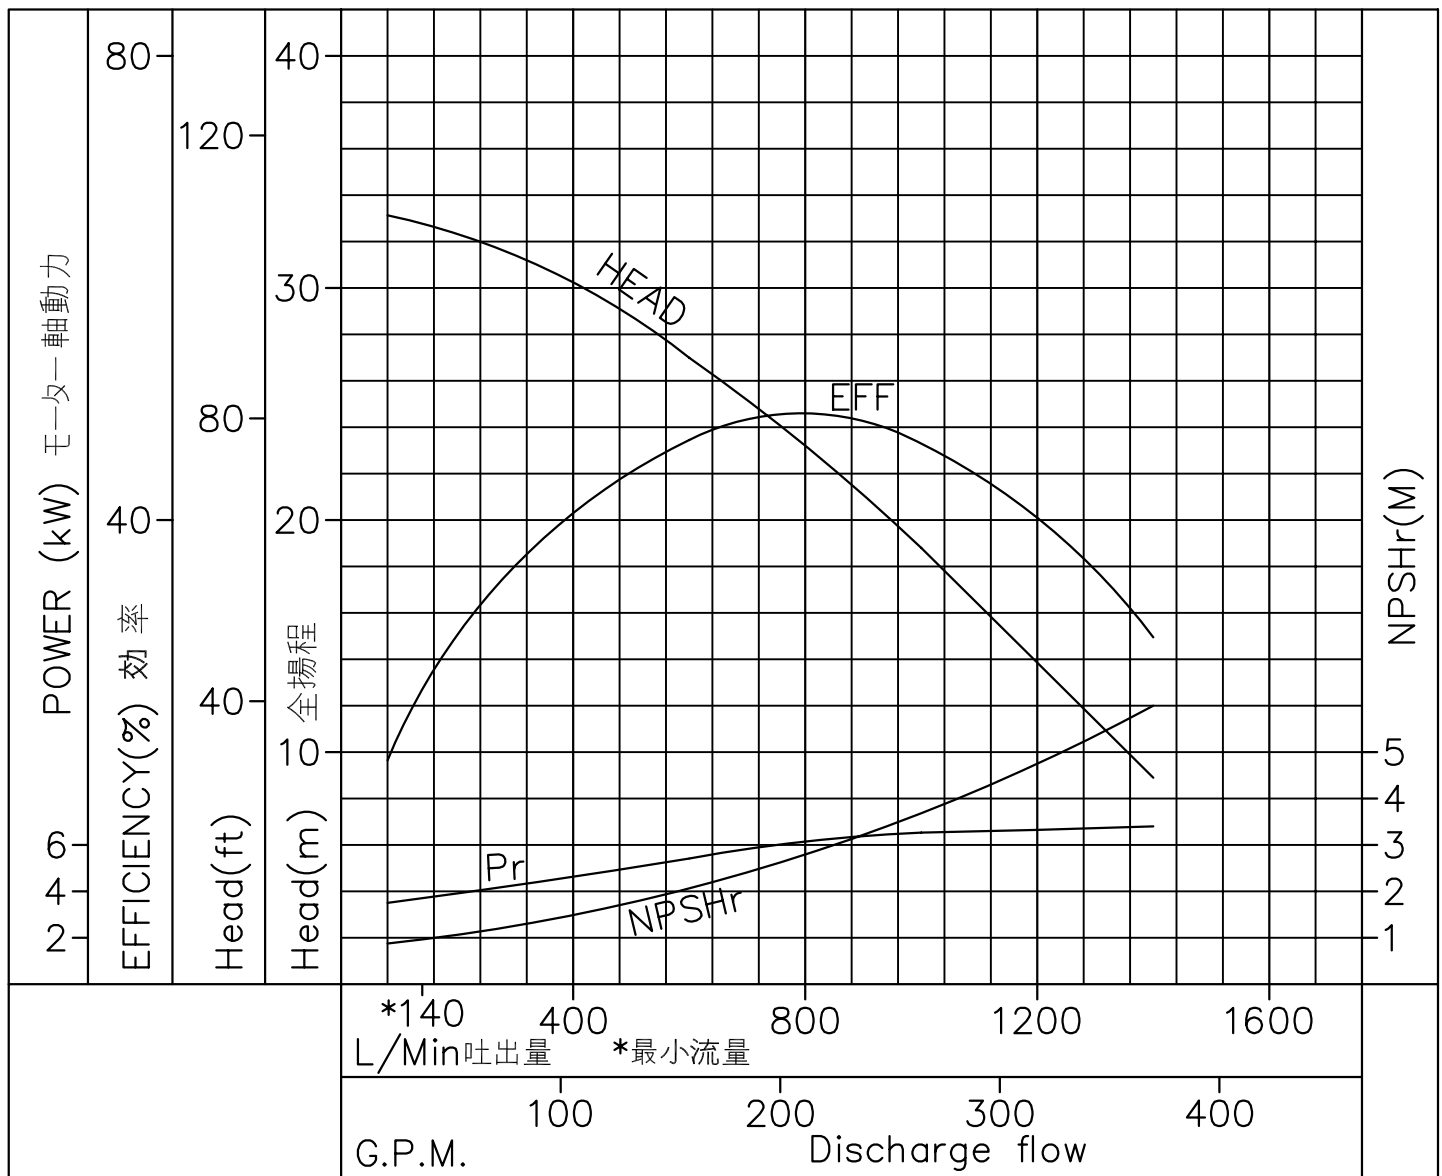

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 25 m at 900 l/min
  2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
  4. Motor power (モーター出力) 7.5 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド 株式会社