


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.5
REF No. A3400432
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : 122 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-6510PW-V(H)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	Kw
1	0	26.3	0	0	26.3	0	2.55
2	400	22.0	0	0	22.0	39.8	3.60
3	600	19.7	0	0	19.7	44.3	4.35
4	800	15.6	0	0	15.6	43.6	4.67
5	1000	11.8	0	0	11.8	39.7	4.85
6	1400	7.0	0	0	7.0	33.3	4.80

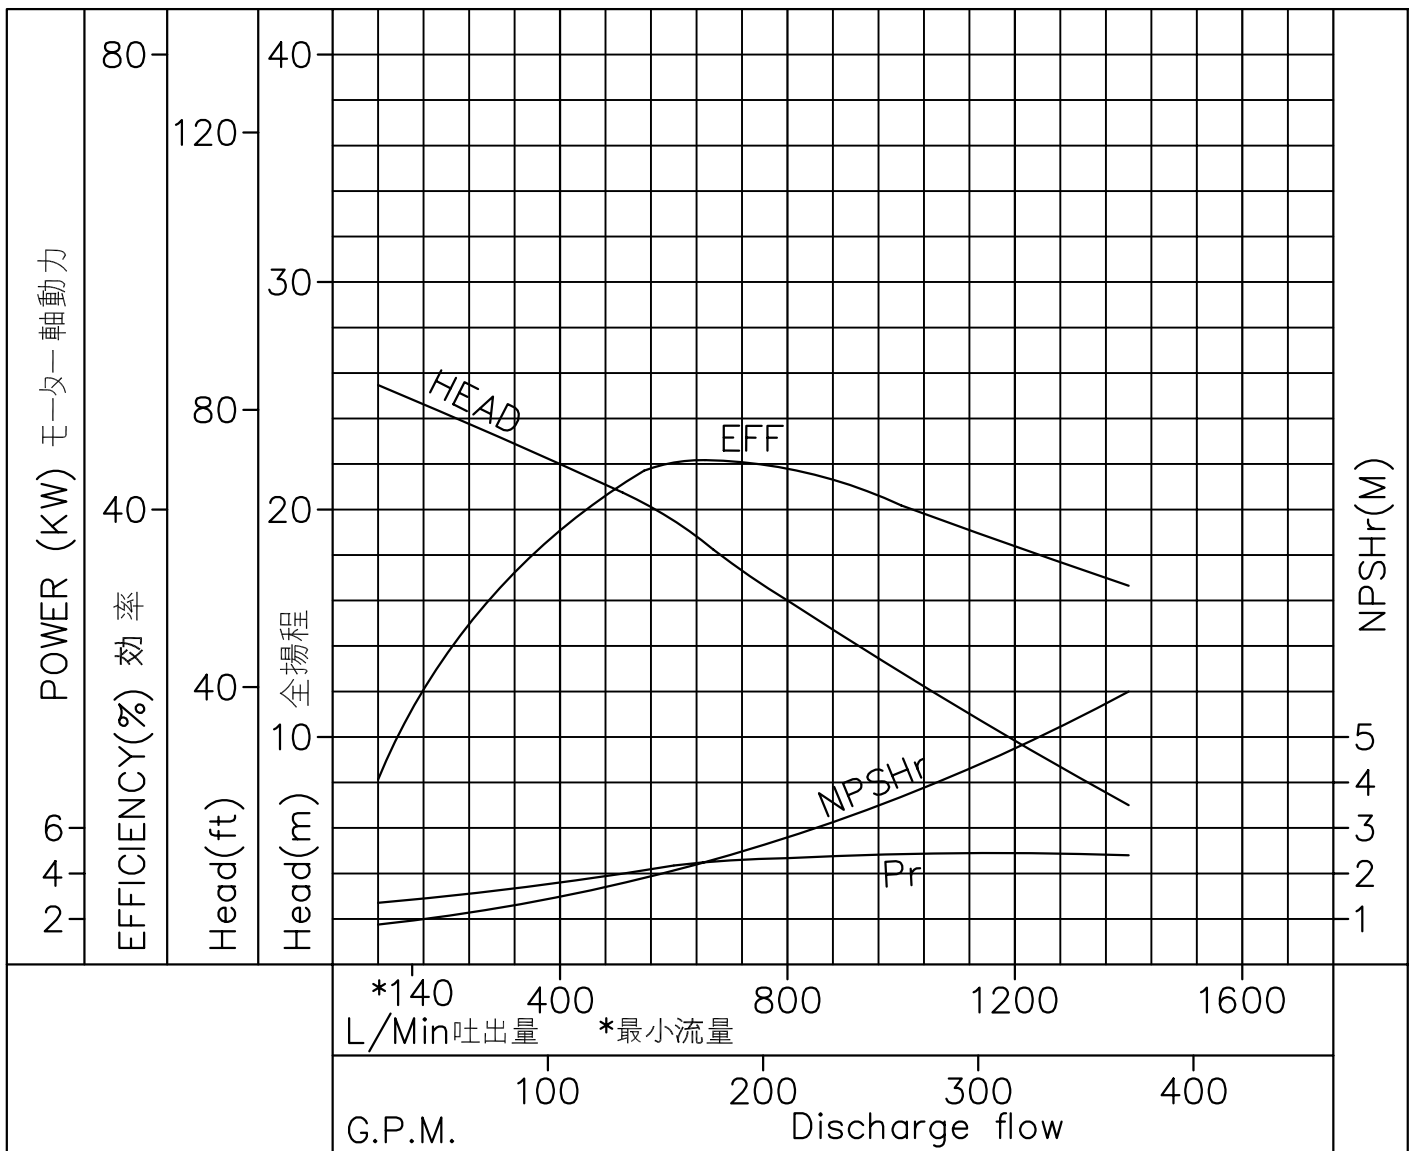

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 18.6 m at 650 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 7.5 Kw

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社