


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.1  
REF No. A3400356  
Frequency : 50Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 142 mm  
標準インペラー径

型式  
**MODEL: NH-657PW-V(L)**

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	Kw
1	0	26.0	0	0	26.0	0	2.30
2	400	23.5	0	0	23.5	40.5	3.78
3	600	20.3	0	0	20.3	46.7	4.25
4	800	17.2	0	0	17.2	47.4	4.73
5	1000	14.0	0	0	14.0	46.1	4.95

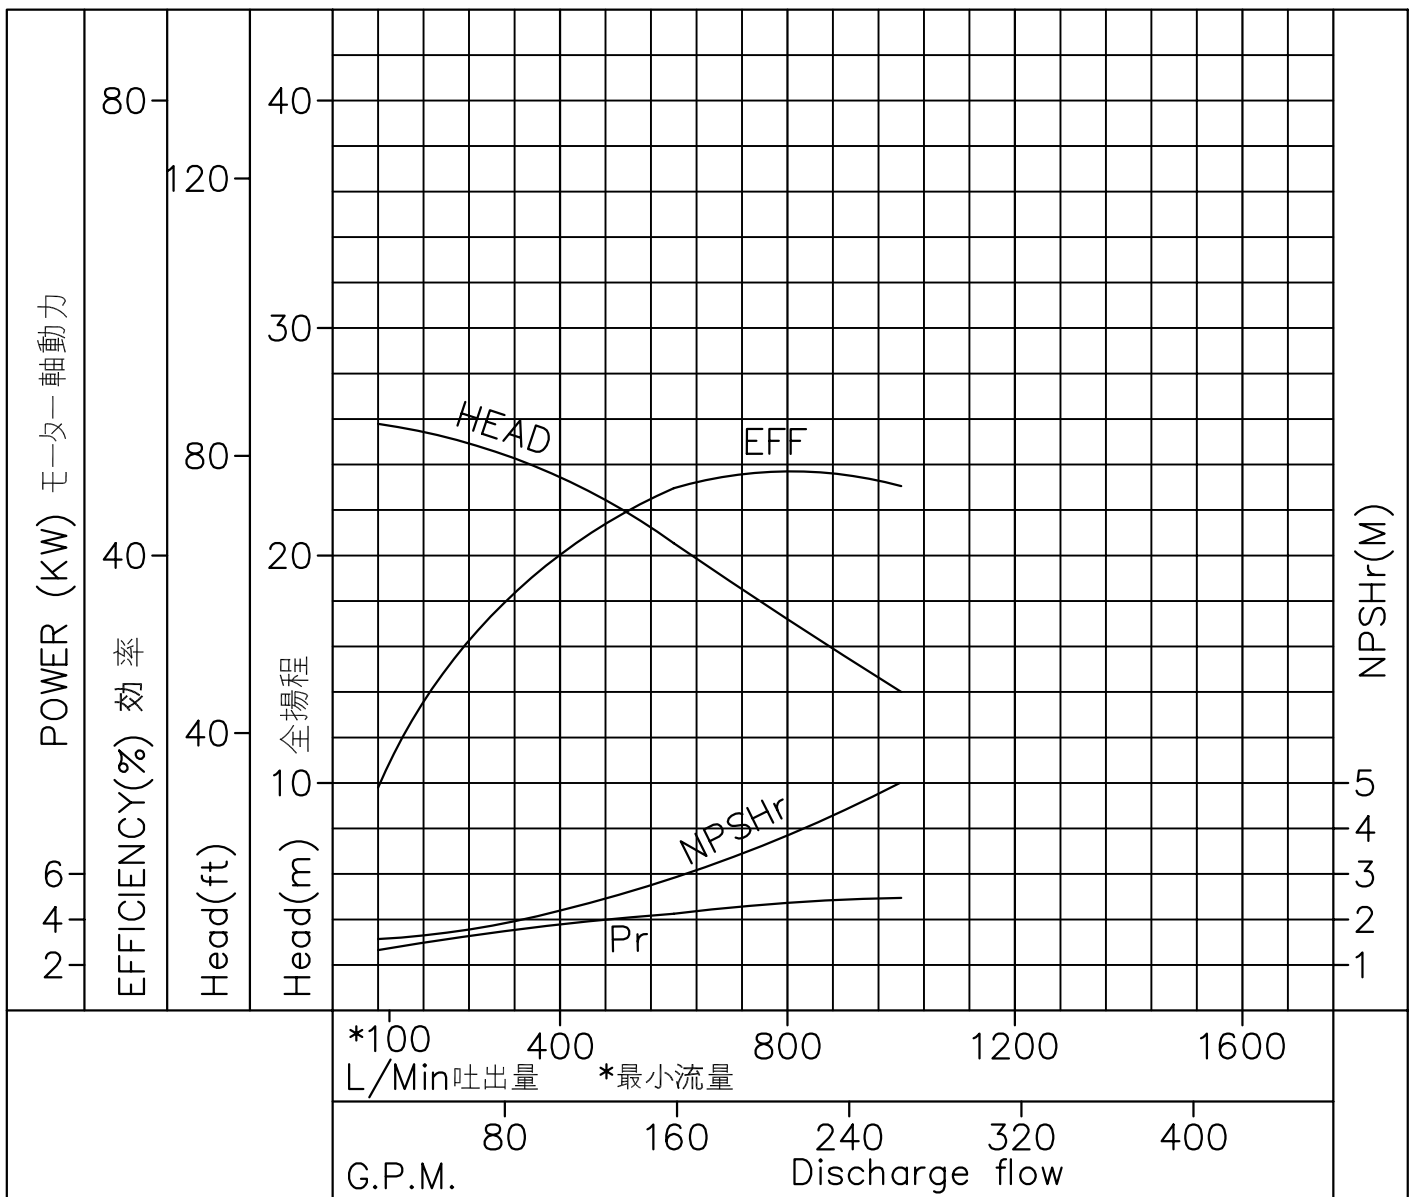

- NOTE:
- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Specified point (仕様点)    | 17.2 m at 800 l/min |
| 2. Rated speed (回転数)        | 2860 R.P.M.         |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 70°C            |
| 4. Motor power (モーター出力)     | 5.5 Kw              |

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド株式会社