


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.5
REF No. A3400442
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 117 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-655PW-V(H)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	Kw
1	0	15.2	0	0	15.2	0	1.44
2	200	13.9	0	0	13.9	28.3	1.60
3	400	11.8	0	0	11.8	38.9	1.98
4	600	9.5	0	0	9.5	42.2	2.20
5	800	6.3	0	0	6.3	36.8	2.23

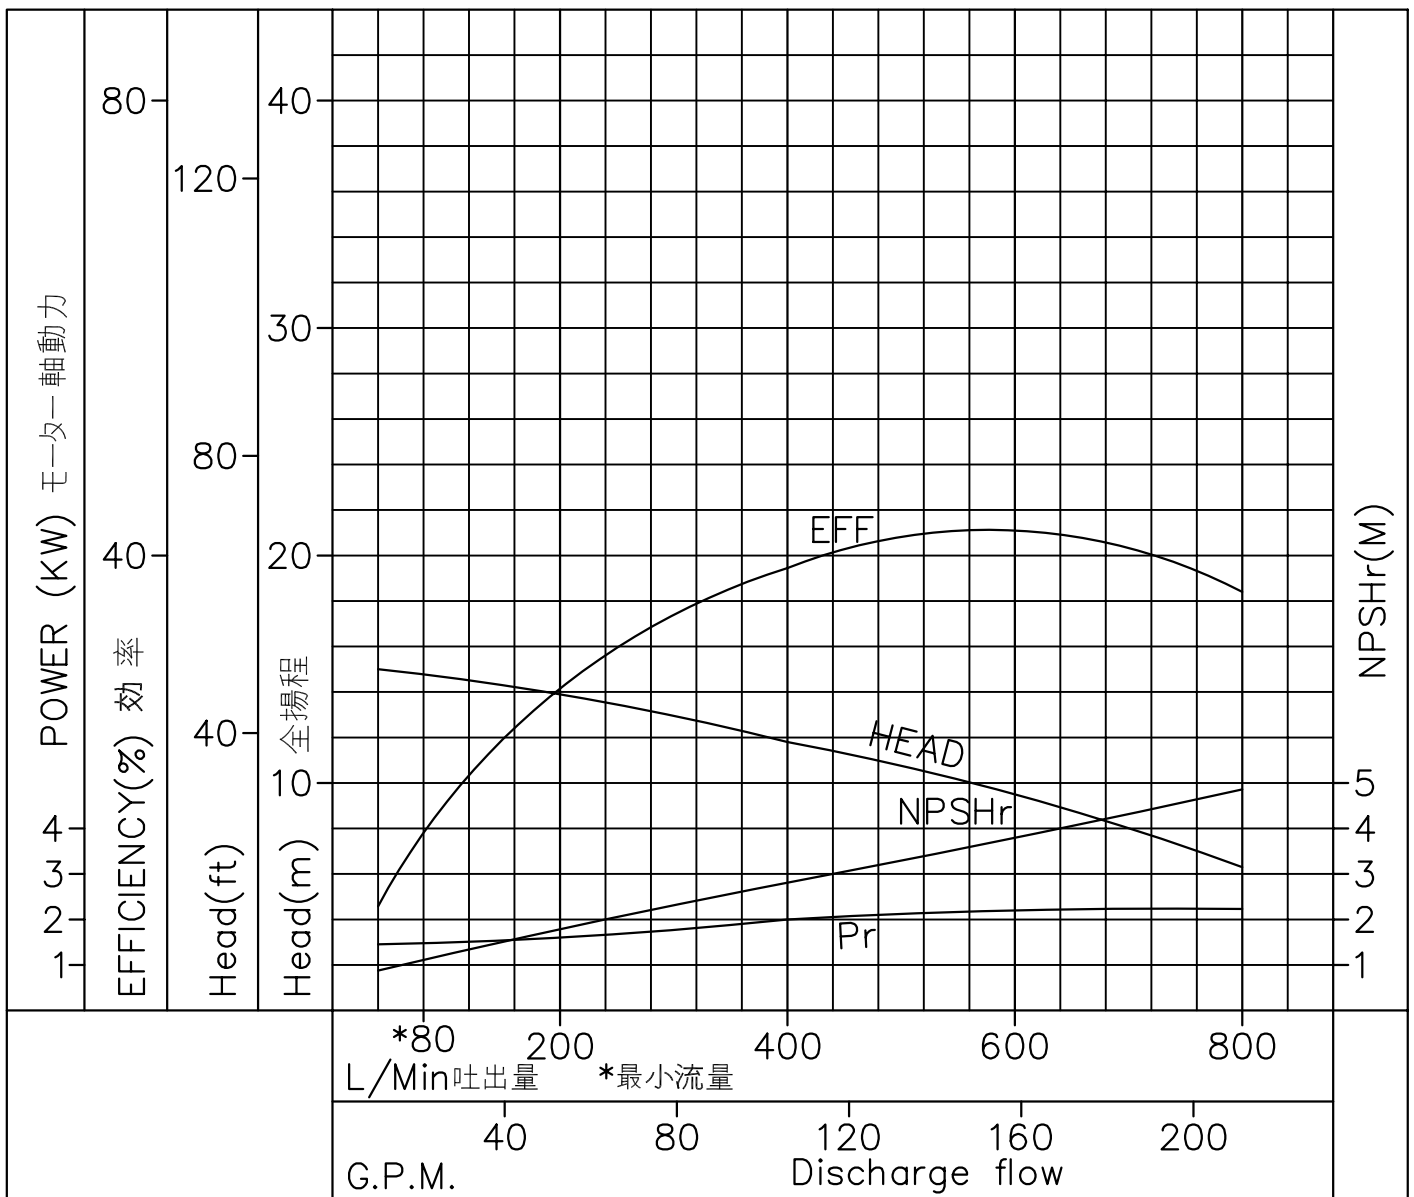

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 9.5 m at 600 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 3.7 Kw

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社