


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG. :
REF No. A3400485
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 140 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-40-140PW-XJ

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	Kw
1	0	24.7	0	0	24.7	0	2.36
2	150	24.7	0	0	24.7	22.8	2.65
3	300	22.9	0	0	22.9	37.5	2.99
4	420	20.0	0	0	20.0	41.9	3.27
5	600	13.8	0	0	13.8	38.1	3.54

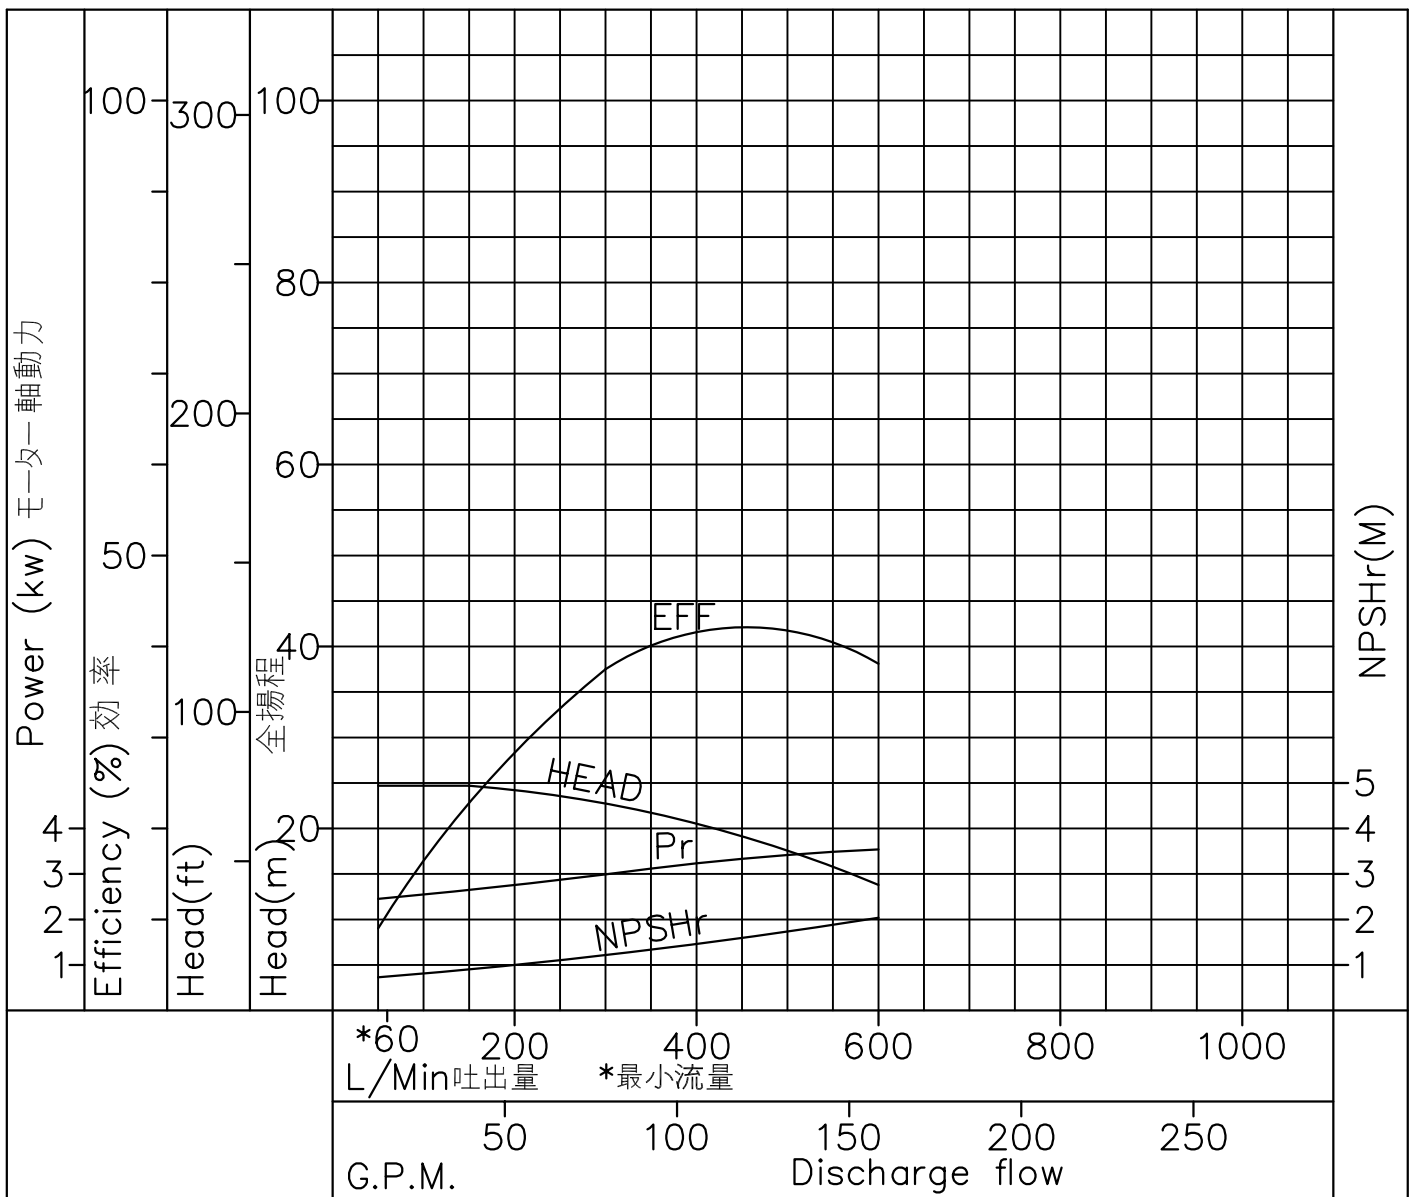

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 20.0 m at 417 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 5.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社