


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.3
REF No. A3400433
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : 139 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-6515PW-V(M)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	Kw
1	0	37.2	0	0	37.2	0	3.72
2	400	34.3	0	0	34.3	42.6	5.25
3	600	32.5	0	0	32.5	50.1	6.35
4	800	27.5	0	0	27.5	50.1	7.16
5	1000	23.2	0	0	23.2	48.1	7.86
6	1400	14.0	0	0	14.0	39.1	8.18

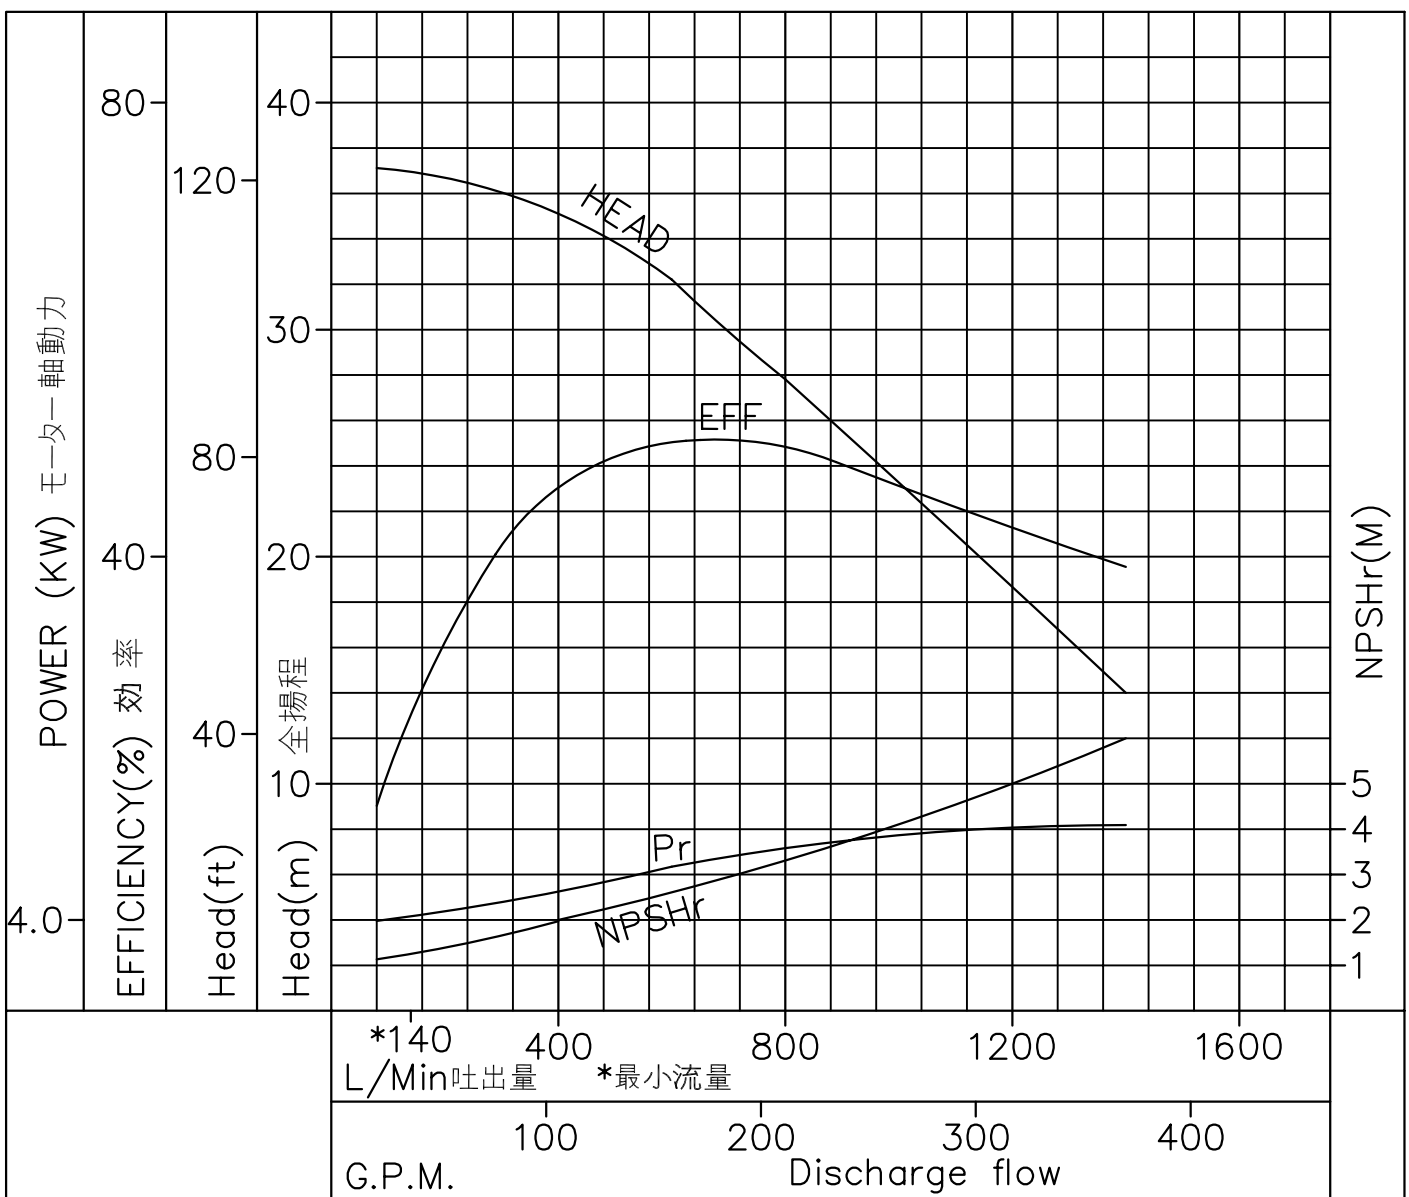

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 30.4 m at 680 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 70°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 11 Kw |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社