


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.5  
REF No. A3400434  
Frequency : 60Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 133 mm  
標準インペラー径

型式  
**MODEL: NH-6515PW-V(H)**

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	Kw
1	0	35.2	0	0	35.2	0	3.25
2	400	31.6	0	0	31.6	39.9	5.16
3	600	29.2	0	0	29.2	49.2	5.80
4	800	25.3	0	0	25.3	50.4	6.55
5	1000	21.3	0	0	21.3	49.6	7.00
6	1400	11.9	0	0	11.9	37.1	7.32

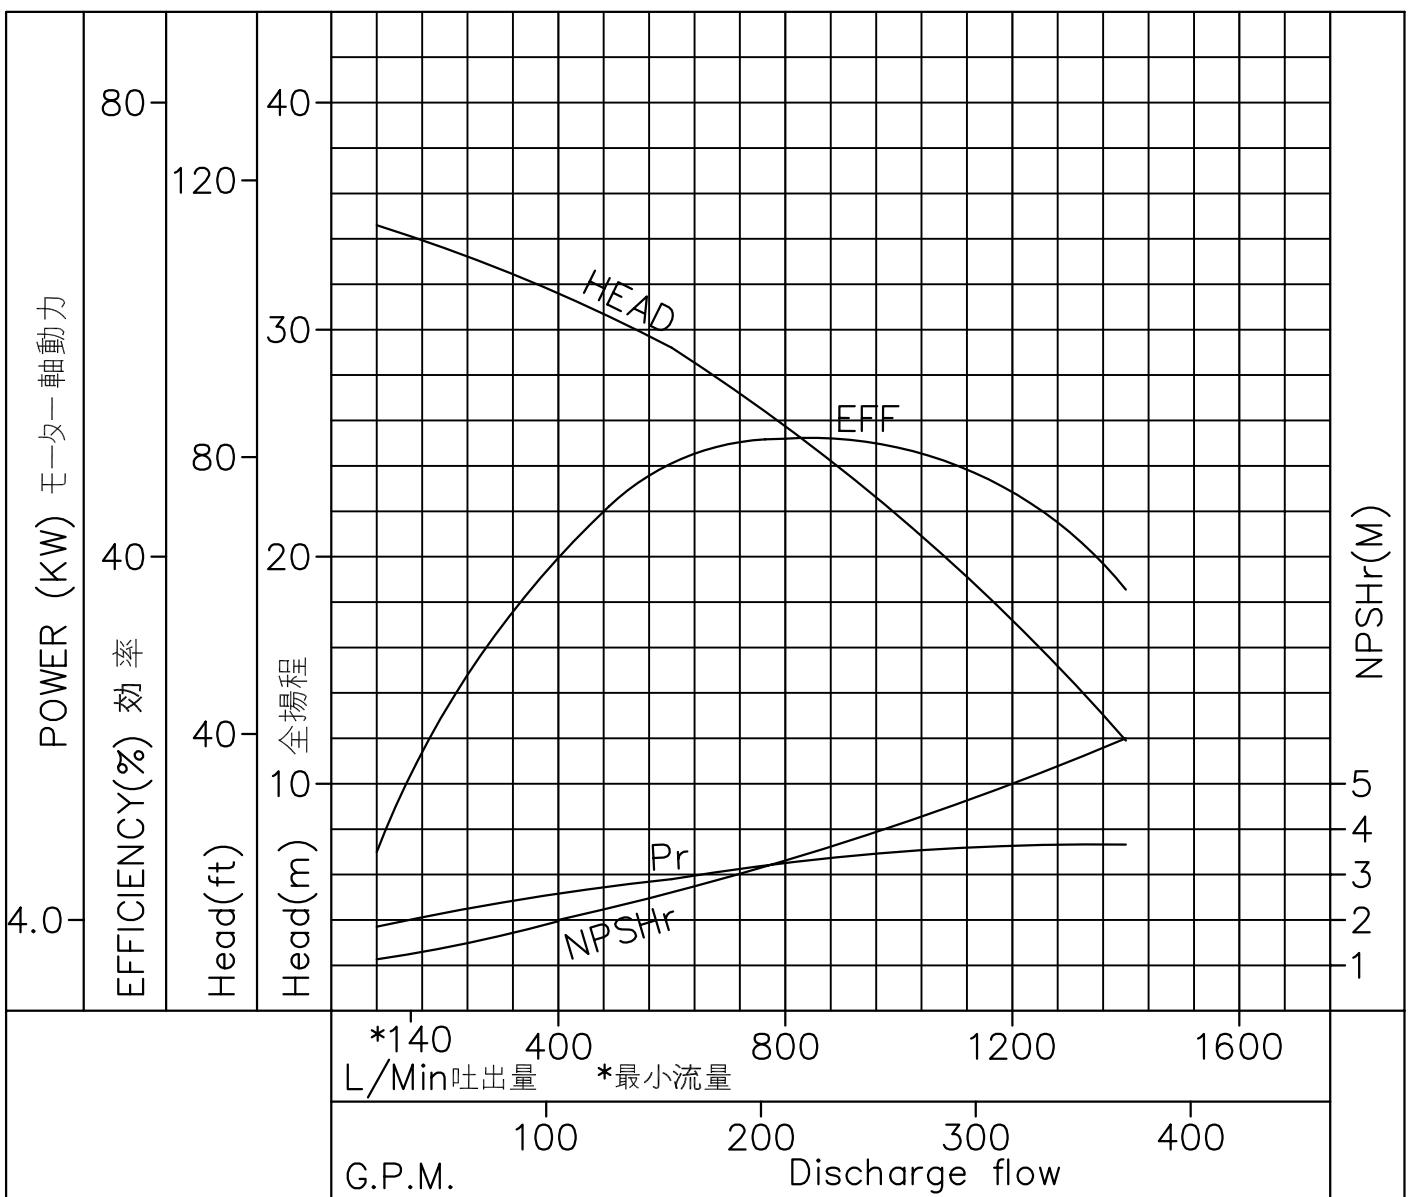

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 24.9 m at 850 l/min
  2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
  4. Motor power (モーター出力) 11 Kw

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド 株式会社